

Ørstafundament c/c 160mm, H=1000 mm

3520160C / 160 mm

Ørstafundamentet leveres CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) i henhold til Statens Vegvesen sine anbefalinger i Håndbok R310 punkt 5.3.6.


Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76mm. Det er mulig å koble til trekkerør ø110 ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen.

TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:

Etter at lysmasten er montert på fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkningsmoment på minimum 200 Nm.


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Artikkelnummer	3520 160 C
Elnummer	3640426
GTIN	7052250002634
C/C bolter	160 mm
Boltedimensjon	M20
Høyde	1000 mm
Vekt	26 kg
Materialkvalitet	S235
Overflatebehandling	CombiCoat®
CE-godkjent	Ja
Lagerført	Ja

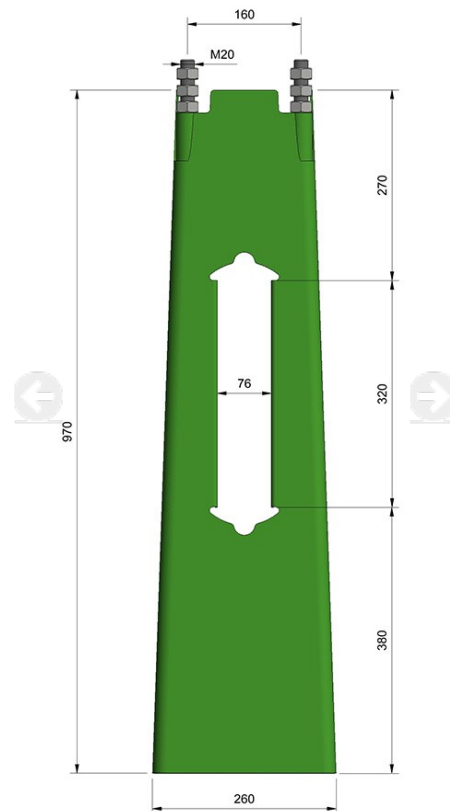

RELATERTE PRODUKTER

Dampspærre for Ørstafundament c/c 160 mm



Artikkelnummer 9234
Elnummer 3680500

Nedlastning

Last ned PDF

CE sertifikat Ørstafundament
142 kB

Monteringsanvisning
Ørstafundament 2019_2 635 kB

Trekkerørsmuffe for spalte 76 mm



Artikkelnummer 3615527
Elnummer 3615527

Tetningslist for Ørstafundament H=750 mm og H=1000 mm



Artikkelnummer 3615528
Elnummer 3615528