

Ørstafundament c/c 160mm, H=750 mm

3530160C / 160 mm

Ørstafundamentet leveres CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) i henhold til Statens Vegvesen sine anbefalinger i Håndbok R310 punkt 5.3.6.


Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76mm. Det er mulig å koble til trekkerør ø110 ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen.

TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:

Etter at lysmasten er montert på fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingmoment på minimum 200 Nm.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Artikkelnummer	3530 160 C
Elnummer	3640427
GTIN	7052250002641
C/C bolter	160 mm
Boltedimensjon	M20
Høyde	750 mm
Vekt	18 kg
Materialkvalitet	S235
Overflatebehandling	CombiCoat®
CE-godkjent	Ja
Lagerført	Ja

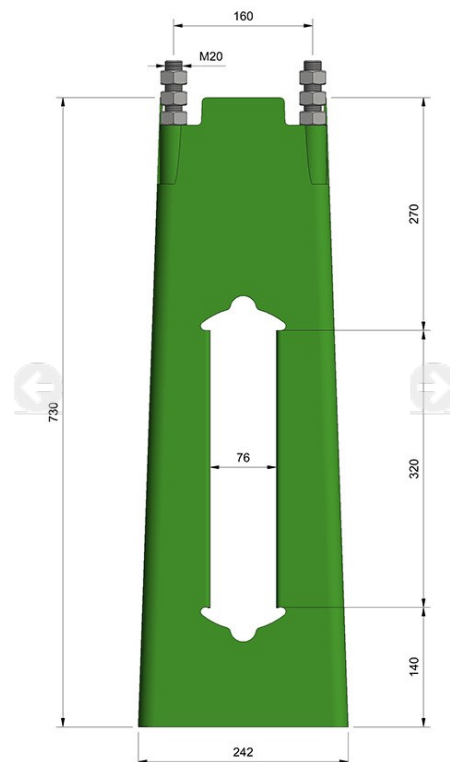

RELATERTE PRODUKTER

Trekkerørsmuffe for spalte 76 mm



Nedlasting

Last ned PDF

CE sertifikat Ørstafundament
142 kB

Monteringsanvisning
Ørstafundament 2019_2 635 kB


Tetningslist for Ørstafundament H=750 mm og H=1000 mm



Artikkelnummer 3615528

Elnummer 3615528

Dampsperre for Ørstafundament c/c 160 mm



Artikkelnummer 9234

Elnummer 3680500