

# PRODUKT DATABLAD

## DULUX D LED EM 18 7 W/3000 K G24d-2

OSRAM DULUX D LED EM | LED erstatning for CFLni, to rør med G24d-base med to pinner for CCG- og AC-drift



### BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning innenfor omgivelsestemperaturer fra -20...+35 °C
- Supermarkeder og varemagasiner
- Gangveier og korridorer
- Hoteller, restauranter
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

### PRODUKTFORDELER

- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling
- Lavt energiforbruk
- Enkelt lampebytte takket være kompakt design

### PRODUKTEGENSKAPER

- LED erstatning for konvensjonelle lamper til bruk i CCG armaturer
- Beskyttelsestype: IP20
- Levetid: inntil 30 000 t
- Enkelsoklet, G24d sokkel med 2 stift



**TEKNISK DATA**

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	7,00 W
Nominell effekt	7,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90

Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	640 lm
Angitt lysytelse	640 lm
Vurdert fargetemperatur	3000 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	640 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	>83
Standardavvik av fargeavstemning	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Fargegjengivelsesindeks Ra	>83

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	147,5 mm
Diameter	34,5 mm
Ytterkolbe	-
Lengde	147,5 mm

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	80 °C

## Levetid

Nominell levetid på lampen	30000 h
Angitt levetid på lampen	30000 h
Antall tenn sykluser	200000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

## Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G24d-2
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Matt
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja

## Egenskaper

Dimbar	No
--------	----


## Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	8 kWh/1000h

## Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	DULUX D18LED 7W
--------------	-----------------

Lysfordeling

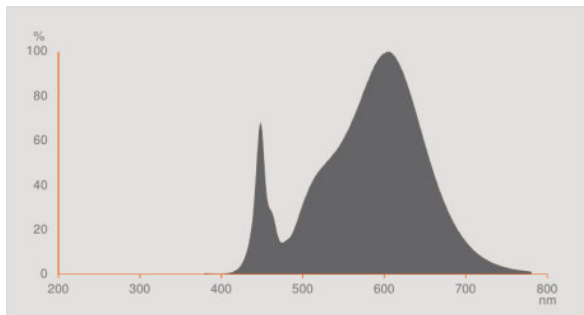

Spectral power distribution

**SIKKERHETSRAAD**

- Kun egnet i temperaturer opptil 35 °C på innsiden av armaturen. Ikke egnet for tandemdrift.

**LOGISTIKK DATA**

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075024915	DULUX D LED EM 18 7 W/3000 K G24d-2	NO: VS 10	205 mm x 91 mm x 180 mm	3.36 dm <sup>3</sup>	842,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.