

**FAKTA**

- ✓ Unikt design - leveres i alle standard farger.
- ✓ Stort lettlest LCD-display.
- ✓ IEEE 802.15.4 (ZigBee).
- ✓ 4 touchknapper for enkel bruk og oppsett.
- ✓ Endres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).
- ✓ Partyfunksjon for å enkelt oppheve nattsenk 7 timer.
- ✓ Automatisk dimming av displaylys basert på rommets lysnivå.
- ✓ Universell innfesting.
- ✓ Zzilent-mode for soverom.



**MICROSAFE®**



**mTouch® One, OP**

mTouch® One viser nøyaktig temperatur/effekt i LCD-display og justeres med touchknapper ▲ og ▼. Den har nattsenkingsfunksjon, frostsikring, ukeur (senking), Zzilent-funksjon (for eks. soverom) mm.


Selvforklarende meny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgfri gulvfølertype, samt hurtigoppsett eller manuell innstilling av ukeur. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.

mTouch® One har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler), samt innstilling av makstemperatur for å hindre unødig strømforbruk. NB! Maksbegrenser også som effektregulator.


mTouch® One, OP har innebygd radiokommunikasjon for styring via HUB eller andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0).



**BETJENING**

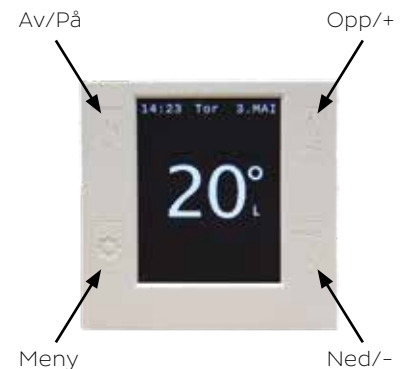

**KOBLINGSPRINSIPP**



EL. NR.	NAVN
4503100	mTouch One PH, OP
4503101	mTouch One SV, OP
4503102	mTouch One HV, OP
4503103	mTouch One Alu, OP
4503104	mTouch One M-HV, OP

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer ELKO RS16, Schneider Exxact og SG Install	Inngang:	Ekstern føler 10/12/15/47k
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Frostsikring:	Ved 10°C (justerbar)
Maks last:	2300VA	Gangres.:	Backup ca. 2 t.
Sikringsstr.:	16A	IP-grad:	20
RF:	IEEE 802.15.4 (ZigBee)		

**PRODUENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no

**MICROSAFE®**

Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.