



**Produkt:** mTouch One HV, OP

**El.nr.:** 4503102

## Beskrivelse

mTouch® One viser nøyaktig temperatur/effekt i LCD-display og justeres med touchknapper. Den har nattsenkingsfunksjon, frostsikring, ukeur (senking), Zzilentfunksjon (for eks. soverom) mm.

Selvforklarende meny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgfri gulvfølertype, samt hurtigoppsett eller manuell innstilling av ukeur. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.

mTouch® One har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler), samt innstilling av makstemperatur for å hindre unødig strømforbruk. NB! Maksbegrenser også som effektregulator.

mTouch® One, OP har innebygd radiokommunikasjon for styring via HUB eller andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0).

## Teknisk

Fysiske mål: Passer ELKO RS16, Schneider Exxact og SG Install

Inngang: Ekstern føler 10/12/15/47k

Spennning: 230 VAC +10/-20%

Frostsikring: Ved 10°C (justerbar)

Maks last: 2300VA


Gangres.: Backup ca. 2 t.

Sikringsstr.: 16A

IP-grad: 20

RF: IEEE 802.15.4 (ZigBee)

## Koblings skjema

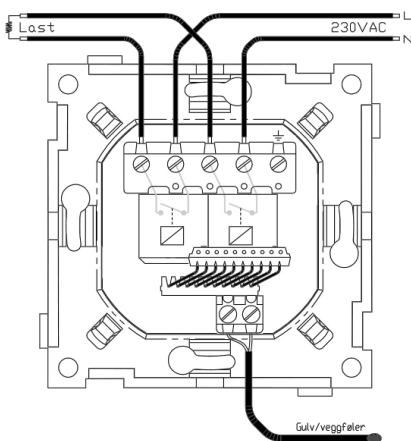

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan

Tlf: 74 85 55 10 Epost: [mail@ctmlyng.no](mailto:mail@ctmlyng.no) Internett: [www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no)

Org.nr.: NO 936 285 244 MVA