FDV-Dokumentasjon

Produkt: mTouch Dim Alu, OP
El.nr.: 4503113

Beskrivelse

mTouch® Dim viser innstilt lysnivå i LCD-display og justeres med touchknapper opp/ned.
Selvforklarende meny for enkel justering av innstillinger, f.eks. maks-/min-nivå, romnavn, tid/dato, stegdimming. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.

mTouch® Dim, OP har innebygd radiokommunikasjon for styring via HUB eller andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0).

Teknisk

Spenning: 230 VAC (+/- 10%) 50/60 Hz
Last: 250 VA (Se lasttabell)
Lysnivå: 1-99
Materiale: Plast
RF: IEEE 802.15.4 (ZigBee)
IP-grad: 20
Dimensjoner: Passer ELKO RS16, Schneider Exxact og SG Install

Koblingsskjema

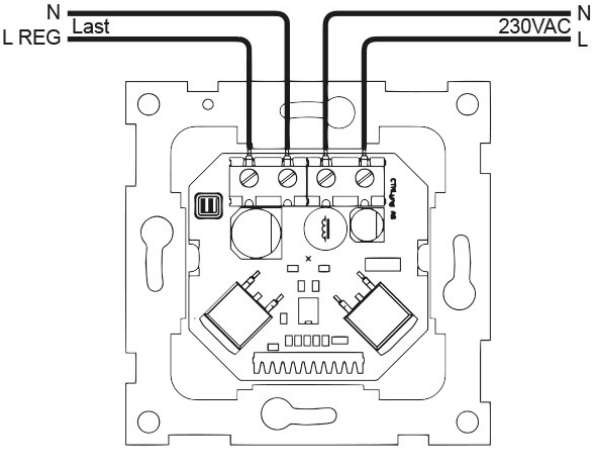

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA