

# HEATIT Z-PUSH WALL CONTROLLER

## - Batteridrevet veggbryter




Hvit RAL 9003  
Glossy

Heatit Z-Push Wall Controller er en Z-Wave-bryter for montering på vegg. Den leveres med tre fronter, slik at du kan velge mellom 1, 2 eller 3 vippebrytere. Dette gjør det enkelt og praktisk å administrere Z-Wave-produktene dine. Bryteren kan settes opp for å kontrollere scenarier eller virke sammen med andre Z-Wave-produkter. Hver vippebryter har en LED med to farger for å indikere handlinger. Heatit Z-Push Wall Controller leveres med alle tre vippebryterfronter.


Heatit Z-Push Wall Controller drives av et myntbatteri. Produktet er hovedsakelig beregnet på bruk i privatboliger.

Heatit Z-Push Wall Controller har SmartStart. Denne funksjonen lar brukeren inkludere alle enheter med SmartStart ved å skanne QR-kodene på enhetene. Ved oppstart inkluderes alle enhetene automatisk i gatewayen (krever SmartStart-kompatibilitet).

Produktet leveres i glossy utførelse.

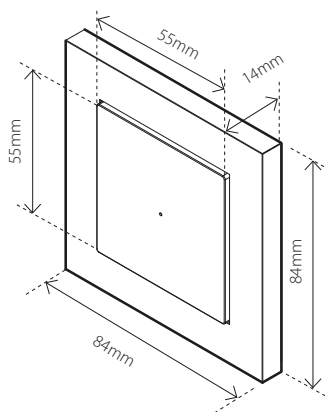

Heatit Z-Push Wall Controller leveres med alle tre vippebryterfronter.

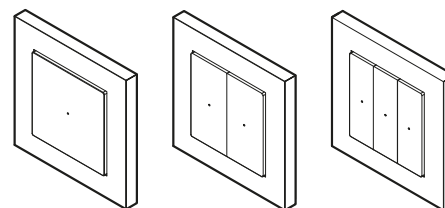

## PRODUKTINFO Heatit Z-Push Wall Controller

### EGENSKAPER

- Batteridrevet veggbryter
- Designet for å styre lys, solskjerming, reléer m.m.
- Passer i System 55 rammer
- SmartStart
- Kontrollerer opptil 3 separate grupper med opptil 5 enheter pr. gruppe
- 10 sceneutløserer per vippebryter
- Enkel å installere med skruer eller dobbeltsidig tape
- Firmware-oppdatering (OTA)
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 inkludering.

### TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Chip	Z-Wave 700 chip
Batteri	1 x CR2450 batteri
Levetid batteri	Ca. 1 år (med standardinnstillinger og maks. 10 trykk pr. dag)
Brytere	1, 2 eller 3 vippebrytere
Omgivelsestemperatur	5°C til 40°C (0°C til 40°C lagringstemperatur)
Luftfuktighet	Maks. 95% RH
Rekkevidde RF	Min. 40 meter
IP-klasse	IP 20
Størrelse (LxBxH)	55 x 55 x 14mm
Sertifiseringer	Z-Wave Plus V2, CE

### VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes. Kun for innendørs bruk.

### GARANTI

5 år

EL-NR.	PRODUKT	FARGE
45 126 47	Heatit Z-Push Wall Controller	Hvit RAL 9003 G

Produktet skal installeres og dokumenteres iht gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Produktet skal kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.