

PRODUKTINFO Heatit ZM Single Relay 16A**EGENSKAPER**

- Relé for montering i veggboks
- 16A/3600W
- SmartStart
- Scene Controller
- Firmware-oppdatering (OTA)
- Strømmåling
- Støtter krypteringsmodus: S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 inkludering.

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Chip	Z-Wave 700 chip
Spenning	230VAC 50Hz
Effektforbruk	<1W
Omgivelsestemperatur	5°C til 40°C (-30°C til 70°C lagringstemperatur)
Luftfuktighet	Maks. 95% RH
Rekkevidde RF	Min. 40 meter
IP-klasse	IP 20
Størrelse (LxBxH)	46 x 45 x 25mm

Sertifiseringer Z-Wave Plus V2, CE
 EN 60669-1:2018, EN 60669-2-1:2004 + A1:2009, EN 60669-1:2004/
 A12:2010, EN 60669-2-5:2016, IEC 965-2-1, EN 62479:2010,
 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1(2017-03), ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
 (2017-02), RoHS 2002/95/EG, WEE 2002/96/EC

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun for innendørs bruk.


GARANTI

2 år

HEATIT

ZM SINGLE RELAY


- Relé 16A

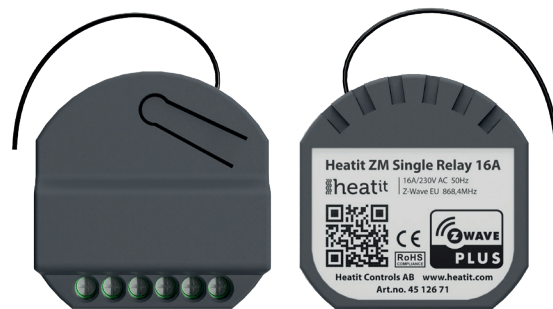

Heatit ZM Single Relay er et 16A relé for skjult installasjon i veggboks. Reléet lar deg kontrollere tilkoblede enheter enten via Z-Wave-nettverket eller via en kablet bryter.

Heatit ZM Single Relay har strømmålerfunksjon som lar deg overvåke strømforbruket til de tilkoblede enhetene.

Heatit ZM Single Relay har SmartStart. Denne funksjonen lar brukeren inkludere alle enheter med SmartStart ved å skanne QR-kodene på enhetene. Ved oppstart inkluderes alle enhetene automatisk i gatewayen (krever SmartStart-kompatibel gateway).

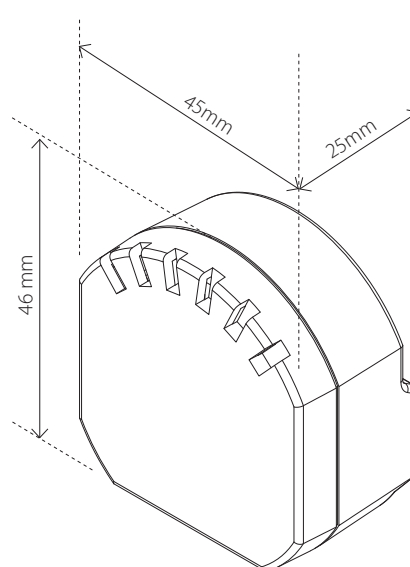

EL-NR.	PRODUKT	FARGE
45 126 71	Heatit ZM Single Relay 16A	Grå RAL 7015

