


# NEXA




## MLT-1924 PUSH BUTTON

NEXA AB, DATAVÄGEN 37B, 436 32 ASKIM, SWEDEN  
info@nexa.se | www.nexa.se

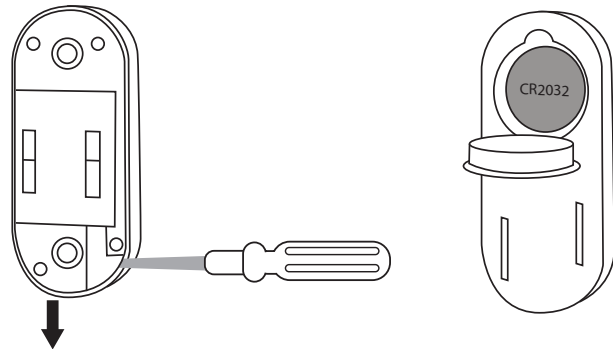

- SV** Ta bort skyddsplasten för batteriet på ringknappen.
- EN** Remove the protective plastic for the battery on the ring button.
- NO** Fjern plastbeskyttelsen for batteriet på ringeknappen.
- FI** Irrota pariston suojamuovi soittopainikkeesta.

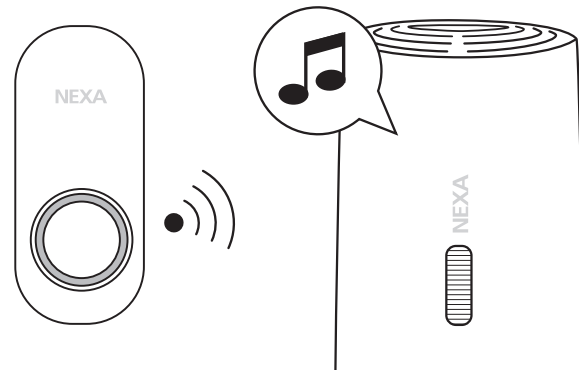

- SV** Tryck på inlärningsknappen på dörrklockan. Tryck på ringknappen. Dörrklockan svarar med två pip.
- EN** Press the programming button. Press the ring button. The doorbell will beep two times in response.
- NO** Trykk på registreringsknappen. Trykk på ringeknappen. Dørrklokken svarer med to pip.
- FI** Paina ohjelmointipainiketta. Paina soittopainiketta. Ovikello antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä.

**SVENSKA – TEKNISK DATA****TRYCKKNAPP**

Strömkälla	Batteri, 1 x 3 V CR2032
Protokoll	System Nexa
Räckvidd	upp till 150 m
Drifttemperatur	-10 – +40 °C
IP klassificering	IP44, utomhusbruk
Mått, B x H x D	30 x 70 x 15,5 mm

**ENGLISH – TECHNICAL DATA****PUSH BUTTON**

Power supply	Battery, 1 x 3 V CR2032
Protocol	System Nexa
Range	up to 150 m
Operating temperature	-10 – +40 °C
IP rating	IP44, outdoor use
Dimensions (W x H x D)	30 x 70 x 15,5 mm

**NORSK – TEKNISKE SPESIFIKASJONER****TRYCKKNAPP**

Strømforsyning	Batteri, 1 x 3 V CR2032
Protokoll	System Nexa
Rekkevidde	opptil 150 m
Driftstemperatur	-10 – +40 °C
IP-klassifisering	IP44, utendørsbruk
Mål, B x H x D	30 x 70 x 15,5 mm

**SUOMI – TEKNISET TIEDOT****PAINIKE**

Syöttövirta	Paristo, 1 x 3 V CR2032
Protokolla	System Nexa
Kantama	jopa 150 m
Käyttölämpötila	-10 – +40 °C
IP-luokitus	IP44, ulkokäyttöön
Mitat (L x K x S)	30 x 70 x 15,5 mm