

PAX[®]

Pax Calima[®]

Helautomatisk badrumsfläkt.
Ladda hem appen för fler
funktioner och inställningar.

**Nu även i
mattsvart**



pax.se

Grundinställd på kontinuerlig drift, eller välj profil via Pax appen.



Pax Calima® Innovation i varenda detalj.

Pax Calima är redo att jobba direkt.

Det ska vara enkelt att installera en fläkt. När du köper en Pax Calima är den förinställd på att vara en automatisk badrumsfläkt. Pax Calima är klar att använda direkt utan att några justeringar eller inställningar behöver göras. Packa upp, installera och sätt den i på-läge, klart!

Fläkten är grundinställd för kontinuerlig drift på låg hastighet och har fukt- och ljus-sensorer aktiverade. Det gör att det hela tiden skapas en hälsosam luftomsättning och ett bättre inneklimat i hela huset.

Pax Calima är extremt tyst och är självklart godkänd för att användas i våtutrymmen.

Appen Pax Wireless öppnar upp för en mängd profiler och inställningar.

Om du laddar hem Pax smarta app så öppnar du upp din Calima och får möjlighet att välja mellan 5 olika förprogrammerade modeller eller profiler beroende på vilket behov du har av fläkten.

Via appen kan fläkten också parkopplas med alla våra handdukstorkar som är utrustade med Pax timer Momento II™. Då kan Calima starta handdukstorken automatiskt när fuktnivån i rummet ökar.

Fler justeringar och inställningar.

Via appen hittar du fler funktioner så som en smart kalenderfunktion, där du kan aktivera din Calima beroende på vilken dag det är. Eller boostläge, vädringsfunktion, konstant-flöde eller möjligheten att enkelt kunna använda fläkten som värmeförflyttare.

Innovation i varenda detalj.

Pax Calima är utvecklad och tillverkad i Sverige och vi har som vanligt varit kompromisslösa i såväl material, miljö- och kvalitets-tänk. Calima är fylld med den allra senaste styrtekniken och har mer än 20 procent bättre prestanda än tidigare modeller. Dessutom har Pax Calima minimal energiförbrukning och är mycket enkel att rengöra.

En fläkt med oanade möjligheter.

Pax Calima är utvecklad för mer än bara bostaden. Den inbyggda 12-voltsingången gör det möjligt att använda fläkten i t.ex. båt och husbil utan att dränera batterierna.

Pax Calima är kanske en av de mest mångsidiga fläktarna vi har tagit fram. Och som vanligt när det handlar om Pax-produkter, så har varje enskild fläkt genomgått noggranna kvalitets- och säkerhetstester. Det är därför vi lämnar hela 5 års garanti på din Pax Calima.

Det här får du med en Pax Calima®:

1. Helautomatisk badrumsfläkt, klar att använda i sin grundinställning
2. Välj mellan 5 förprogrammerade profiler och få möjlighet att göra fler inställningar och justeringar via Pax appen
3. Enkel att installera och använda
4. Mycket tyst 17-20dB (A) 3m
5. Effektiv, 110 m3/h friblåsande
6. Energisnål, max 4 W
7. Boost-funktion
8. Separat 12 V-ingång
9. Trygg och säker. Varje fläkt är noggrant testad.
10. Utvecklad och tillverkad i Sverige

**Packa upp
och installera,
slå på, klart!**




Pax appen ger
möjlighet till ännu
fler funktioner.


**5 förprogrammerade profiler som
kan väljas via appen Pax Wireless:**

1. Calima Auto
(Helautomatisk med grundventilation)
2. Calima fuktstyrd
(Kan kombineras med kallrasspjäll)
3. Calima strömbrytarstyrd med
eftergångstid
(Kan kombineras med kallrasspjäll)
4. Calima strömbrytarstyrd till/från
(Kan kombineras med kallrasspjäll)
5. Calima värmeförflyttare

**Justeringar/inställningar
via appen:**

Flödesjusteringar
Kalenderfunktion
Forcerad ventilation
Eftergångstid
Startfördröjning
Ljuskänslighet
Fuktkänslighet



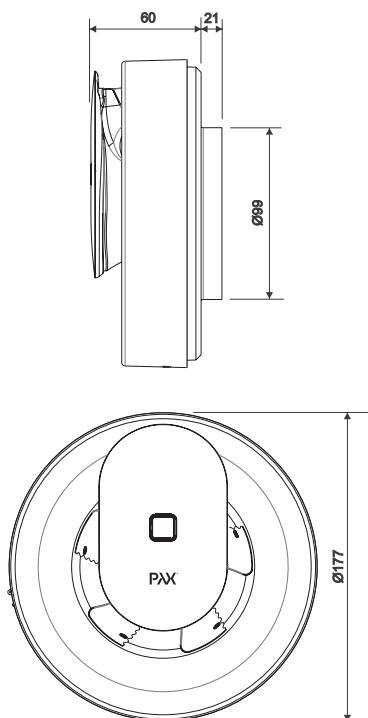

Modell

Artikelnummer
SEG nummer
RSK nummer
Allpolig brytare
Kapacitet, friblåsande
Kapacitet, friblåsande
Maxtryck
Effektförbrukning
Ljudtrycksnivå, min varv
Spänning/Frekvens

Motortyp, kullagrad
Bluetooth
Kapslingsklass
Isolationsklass
Certifikat
Andra märkningar
Kanaldimension
Temperaturområde
Elinstallation
Enhetens vikt

Pax Calima® Vit

1550-1
9302508
8760348
Ja
110 m³/h
30 l/s
25Pa
4W
17-20 dB(A) 3 m
230V AC 50Hz
alternativt 12V DC
EC
BTLE4
IP44
Klass II (ska ej skyddsjordas)
S – Intertek Semko
CE
Ø100-140 mm
5-50°C
Behörig installatör
0,38 kg

Pax Calima® Svart

1530-1
9302608
8751538
Ja
110 m³/h
30 l/s
25Pa
4W
17-20 dB(A) 3 m
230V AC 50Hz
alternativt 12V DC
EC
BTLE4
IP44
Klass II (ska ej skyddsjordas)
S – Intertek Semko
CE
Ø100-140 mm
5-50°C
Behörig installatör
0,38 kg

Separat
12 V-ingång
för t.ex. båt
eller husvagn



RH%



Light



Timer



Speed 1, 2, 3



Bluetooth



Heat transfer

Grundinställning vid leverans:

Helautomatisk.

Inställd för kontinuerlig drift för grundventilation på låg hastighet och har ljus- och fuktsensorer aktiverade.

Vid ljuspåverkan ökar varvtalet till mellanhögt varvtal med en eftergångstid på 15 minuter. Vid fuktpåverkan ökar varvtalet till högt varvtal.

Extra funktioner utan app:

– Boost-läge, strömbrytarstyrd forcering via T-koppling

Placering

Tak- eller väggmonteras mot egen separat kanal, med eller utan naturligt självdrag.

Allpolig brytare:

Inbyggd för anslutning 100-240V, 50-60Hz. (OBS: ej för 12V)

Tillbehör

– Kallrasskydd Calima 8127-1

– Täckplatta vit 8143-6
För kanaldimensioner Ø140-160 mm

– Täckplatta svart 8143-8
För kanaldimensioner Ø140-160 mm

