

Flexit friskluftventiler for boliger



Laget for nordiske forhold

- komplette ventiler
- ventiler for innvendig bruk
- ventilasjonsrister
- ventiler for mekanisk ventilasjon





Hvorfor bør du ta innemiljøet på alvor

Ved å ta innemiljøet på alvor vil du oppleve effekt både på helse, trivsel og boligverdi.

Ren og frisk luft innendørs bidrar til god helse for familien.

En bolig som er sikret mot fuktskader, uten mugg og sopp og som har gode ventilasjonsløsninger og sentralstøvsuger har en høyere verdi enn boliger uten. Slike installasjoner gir trygghet for kjøper, og vil i økende grad bli lagt vekt på fremover i boligtakstene.

Fakta om innemiljø

Til tross for at vi aldri har bodd finere, blir vi stadig sykere:

- 90% av tiden tilbringer vi innendørs, enten i hjemmet, barnehagen, på skolen eller på jobb.
- 90 % av giftstoffene i kroppen tas opp gjennom luften (kun 10% gjennom mage og tarm)
- Norge er på topp når det gjelder astma, allergi, luftveisinfeksjoner og lungekreft.
- I 50% av alle hjem er innemiljøet uakseptabelt mht. helse
- Inneluften er 2-5 ganger dårligere enn uteluft og i enkelte tilfeller opptil 100 x mer skadelig.

Vi vet at innemiljøet er viktig for hvordan vi trives og har det hjemme også når det gjelder helse.

Sørg for at boligventilasjonen fungerer



De fleste av landets boliger bygd før 1980 har basert sin ventilasjon på såkalt "naturlig ventilasjon". Dette alternativet baserer ventilasjonen på lufting gjennom vinduer og naturlig utlufting gjennom sprekker og utettheter i boligen.

I forbindelse med energikrisen i 1970 årene ble det innført nye og strengere regler mht. å produsere tette og energieffektive hus. I utgangspunktet var dette en god ide. Problemet var at ved økt tetting og isolering forsvant mye av den naturlige ventilasjonen, uten at tapet ble tilstrekkelig kompensert ved montering av nye og forbedrede ventilasjonsløsninger. Dette er en viktig årsak til de problemer boligmassen har knyttet til fukt, sopp og muggdannelser.

Problem og utbedringer

Problemet for mange boligeiere er knyttet til følgende: Det er lagt opp til en for liten tilførsel av ren og frisk luft til boligen. Sørg for å installere tilstrekkelig med friskluftsventiler.

Viktige forbedringspunkter er kjellerrom, soverom,

stue, spisestue og oppholdsrom. I rom der det produseres fukt og lukt som på bad, vaskerom og på kjøkken anbefales det å bidra til å effektivisere fjerningen av fuktig og forurenset luft ved å installere baderoms- vifter og kjøkkenavtrekk.

Fukt er viktigste årsak til syke hus

Fuktighet i boligen gir dårlig innemiljø. Problemet oppstår når fukt kondenserer i byggkonstruksjoner som for eksempel i tak eller yttervegg. Fukt kan føre til mugg, sopp og råteskader. I tillegg vet vi at bygningsmaterialer avgir avgasser. Disse kan være allergifremkallende og meget skadelige for helsen.

Vi har konstatert at svært mange hus har et fuktproblem. Dersom fuktproblemet ikke løses tilfredsstillende og huset er sykt, er første skritt å iverksette utbedringstiltak som gir deg kontroll over fuktproduksjonen i boligen. Første bud er å sørge for at boligventilasjonen fungerer.



KOMPLETTE VENTILER

Veggventil m/teleskopkanal og sjalusirist, komplett



02250-52: Regulerbar, 12-21 cm
02254: Regulerbar, 12-23 cm
02256: Regulerbar, 22-32 cm

Teleskopkanalene kan forlenges med skjøtekanaler á 12 cm. Se art. nr. 02180, 02182 og 02184.

Materiale ventil: ABS
Materiale rist: Slagfast polystyren
Farge: Hvit
Farge ristside: Grå

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings-mål	Dim.
7023670022502	11498797	02250	105x105	4"x4"
7023670022526	11498789	02252	105x155	4"x6"
7023670022540	11498714	02254	155x155	6"x6"
7023670022564	22460125	02256	155x155	6"x6"

Veggventil m/sjalusirist, komplett



Med utvendig sjalusirist i aluzink-belagt stål.
Teleskopisk kanal for gjennomføring 22-40 cm i galvanisert stål.
På innsiden sitter en regulerbar tilluftsventil i plast.

Materiale ventil: PP
Materiale rist: Aluzink-belagt stål
Farge ventil: Hvit, RAL 9010

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings-mål	Dim.	Dia.
7023670023516	21543186	02351	Ø110	4"x6"	100
7023670023523	21543194	02352	Ø130	6"x6"	125
7023670023530	21602818	02353	Ø165	6"x6"	160

Veggventil m/kappe, komplett



Komplett veggventil med utvendig kappe i aluzink-belagt stål.
Teleskopisk kanal for gjennomføring 22-40 cm i galvanisert stål.
På innsiden sitter en regulerbar tilluftsventil i plast.

Materiale ventil: PP
Materiale 6"x6": Aluzink-belagt stål
Materiale 4"x6": Galvanisert stål
Farge ventil: Hvit RAL 9010

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings-mål	Dim.	Dia.
7023670023615	21543210	02361	Ø110	4"x6"	100
7023670023622	21543228	02362	Ø130	6"x6"	125

Grunnmursventil uten klaffventil m/sjalusirist og pussedecksel, 6"x6"



Tradisjonell ventil for mur (Leca) med teleskopisk 4 kt. gjennomføring 22-40 cm i galvanisert stål.
Utvendig sjalusirist i aluzink-belagt stål.
Deksel for enklere innpussing.
Kan også benyttes for trevegg.
Tilpasset klaffventil, art.nr. 02024

Materiale: Aluzink

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings-mål	Dim.
7023670023752	42841044	02375	150x150	6"x6"

Grunnmursventil uten klaffventil m/kappe, 6"x6"



Tradisjonell ventil for mur (Leca) med teleskopisk 4 kt. gjennomføring 22-40 cm i galvanisert stål.
Utvendig sjalusirist i aluzink-belagt stål.

Kan også benyttes for trevegg.
Tilpasset klaffventil, art.nr. 02024

Materiale ventil: Aluzink

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings-mål	Dim.
7023670023851	42841154	02385	150x150	6"x6"

KOMPLETTE VENTILER


Friskluftsentil, 100K, 125K




Komplett friskluftsentil.
Innvendig klaffventil og utvendig rist.
Teleskopisk gjennomføring m/skjøteringer
som monteres i ønsket lengde.

Lengde: 60-360 mm
Materiale: ABS
Farge: Hvit

Målskisse, 100K

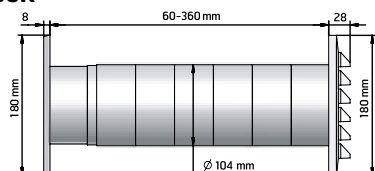


Målskisse, 125K

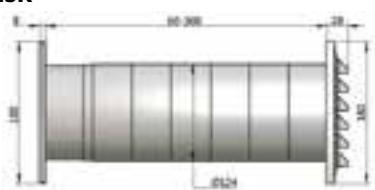


EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings-mål	Dia.
7023670091607	28319291	09160	Ø110	Ø100
7023670091652	40712465	09165	Ø135	Ø125

Kapasitetsdiagram, 100K

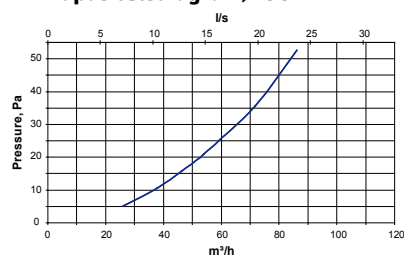

Kapasitetsdiagram, 125K

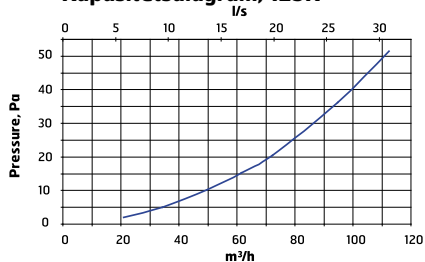


Friskluftsentil Aero, 100, 125, 160




Komplett friskluftsentil med filter,
kondens-isolering og trinnløs regulering
av luftmengde.

Lengde, Ø100 og Ø125: 60-360 mm
Lengde, Ø160: 60-385 mm
Materiale: ABS
Farge: Hvit

Målskisse, Aero100

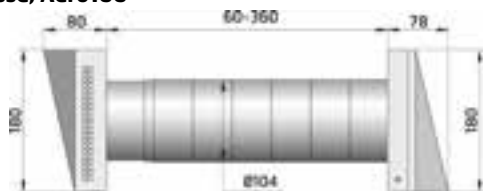

Målskisse, Aero125

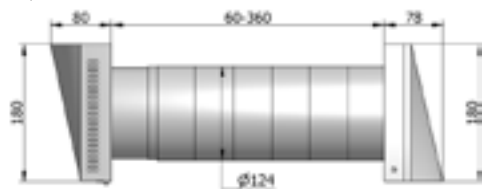


Målskisse, Aero160




EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings-mål	Dia.
7023670091805	40721011	09180	Ø110	Ø100
7023670091812	40720930	09181	Ø130	Ø125
7023670091829	40720971	09182	Ø170	Ø160*

* 2 stk. dekkplater medfølger som gir større toleranse ved hulltaking.


Kapasitetsdiagram, Aero100

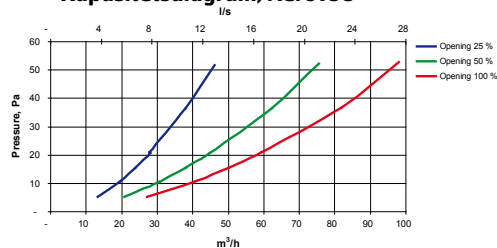

Kapasitetsdiagram, Aero125

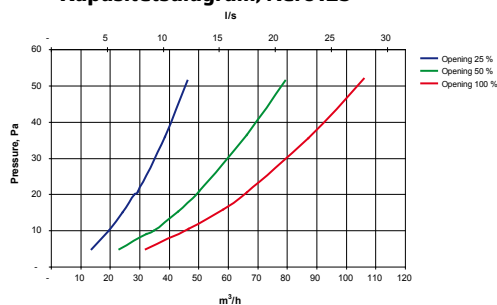


Kapasitetsdiagram, Aero160

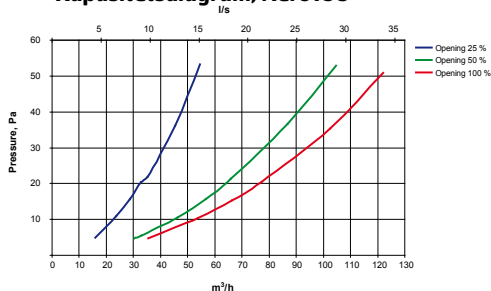

KOMPLETTE VENTILER

Lydventil Aero, 100, 125




Komplett lydventil med filter, kondens-isolering og trinnløs regulering av luftmengde. Leveres med baffel for ytterligere 2 dB lyd-demping.

Lengde: 60-400 mm
Materiale: ABS
Farge: Hvit


EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings-mål	Dia.	Lyd-demping
7023670091836	40713778	09183	Ø185	Ø100/175	48 dB
7023670091843	40720864	09184	Ø205	Ø125/195	47 dB

2 stk. dekkplater medfølger som gir større toleranse ved hulltaking.





Målskisse, Aero100 dB

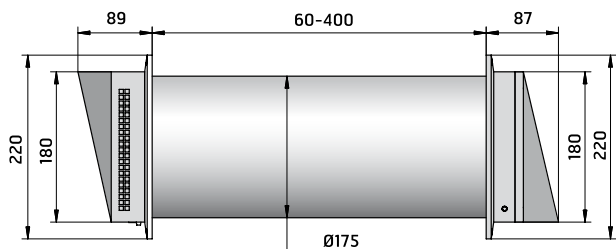

Kapasitetsdiagram, Aero100 dB

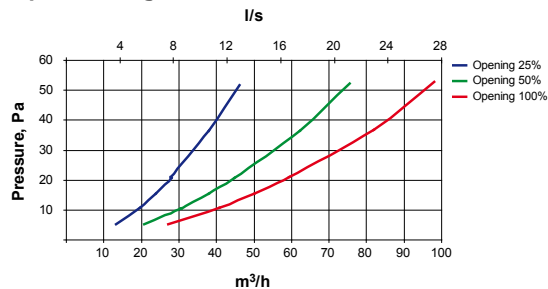

Lydkurver, Aero100 dB



Veggtykkelse:


200 mm

300 mm


400 mm

400 mm m/baffel





Målskisse, Aero125 dB

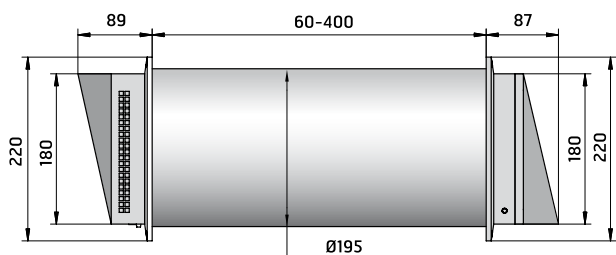

Kapasitetsdiagram, Aero125 dB

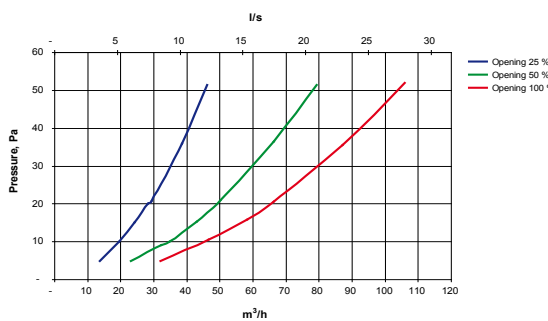

Lydkurver, Aero125 dB



Veggtykkelse:

200 mm

300 mm

400 mm

400 mm m/baffel

KOMPLETTE VENTILER


Skapventil



Tallerkenventil, teleskopkanal (16,5–32 cm) og sjalusirist. Teleskopkanalen(e) kan enkelt skjæres av med sag.

Materiale: Slagfast polystyren
Farge: Hvit
Farge ristside: Grå
Åpningstverrsnitt: 10cm²

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings-mål	Dim.
7023670022991	11498730	02299	Ø80	3"

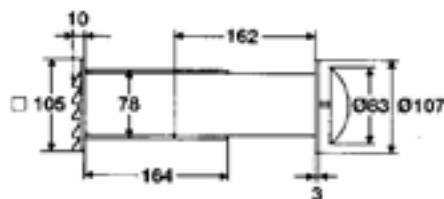


Friskluftventil, 100FF



Komplett veggventil Ø100 mm for tilførsel av friskluft til boligen. Utstyrt med filter og spjeld med trinnløs regulering av luftmengde. Anbefalt plassering er høyt på veggen og helst over en varmekilde. Med denne plasseringen får man blandet uteluften og den varme konveksjonsstrømmen og oppnår best komfort.

Lengde: Maks 380 mm
Materiale: Rør/gjennomføring: PVC
Utvendig/innvendig del: ABS
Farge: Hvit

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings-mål	Dim.
7023674000179	43766637	400017	Ø110	Ø100

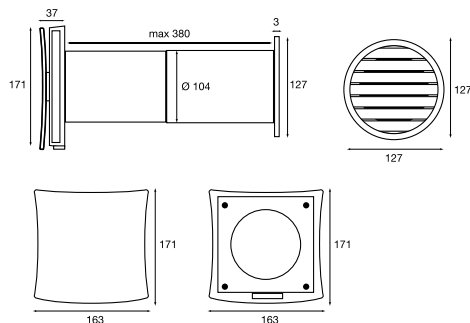


Friskluftventil, 100R



Komplett veggventil Ø100 mm for tilførsel av friskluft til boligen. Runde rister utvendig og innvendig. Innvendig rist har reguleringsmekanisme for justering av luftmengde. Anbefalt plassering er høyt på veggen og helst over en varmekilde. Med denne plasseringen får man blandet uteluften og den varme konveksjonsstrømmen, og oppnår best komfort.

Lengde: Maks 350 mm
Materiale: Rør/gjennomføring: PVC
Utvendig/innvendig del: ABS
Farge: Hvit

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings-mål	Dim.
7023674000193	43766656	400019	Ø110	Ø100

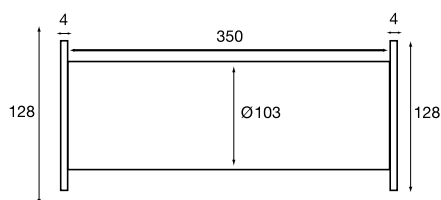

Tilbehør

Teleskopkanal




Bruk av teleskopkanaler forhindrer at fuktighet trenger ut i veggen og forårsaker kondens- og råteskader. Kan forlenges med skjøtekanaler.

Regulerbar: 22–32 cm
Regulerbar: 12–23 cm
Materiale: Slagfast polystyren
Farge: Hvit

Art.nr	A	B	C	D	E	F	Åpnings- tverrsnitt, cm ²
02160	102	99	98	94	90	120	88
02162	102	99	98	94	90	120	134
02162	152	149	148	144	90	120	
02164	152	149	148	144	90	120	206

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings- mål	Dim.
7023670021604	11498680	02160	105x105	4"x4"
7023670021628	11498672	02162	105x155	4"x6"
7023670021642	11498607	02164	155x155	6"x6"



Skjøtekanal, 12 cm



Brukes for å forlenge teleskopkanalene. Kan sammenføres fortløpende. Samme mål som utvendig del på teleskopkanalen.

Materiale: Slagfast polystyren
Farge: Hvit

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings- mål	Dim.
7023670021802	11498599	02180	105x105	4"x4"
7023670021826	11498615	02182	105x155	4"x6"
7023670021840	11498631	02184	155x155	6"x6"

Skjøterør



Passer til friskluftsventiler Aero, 100K og 125K.

Lengde: 50 mm (100mm for Aero160)
Materiale: ABS

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings- mål	Dim.
7023670091621	28321107	09162	Ø110	Ø100
7023670091669	40773947	09166	Ø130	Ø125
7023670091676	40790677	09167	Ø170	Ø160

Filter til Aero



Passer til friskluftsventiler og lydventiler Aero.

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023670091683	40792210	09168	173x173

INNENDIGE VENTILER

Klaffventil, hvit



Lokket er hengslet i underkant. Friskluften presses opp under taket og reduserer faren for kald trekk. Konstruksjon forbundet med materialets egenskaper gir driftssikkerhet og perfekt overflate. Presstilpasset innvendige teleskopkanaler. (Ikke 5"x5").

Materiale: ABS
Farge: Hvit

Løs knott m/snor

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023670020201	11498896	02020	4"x4"
7023670020552	11498888	02022	4"x6"
7023670020232	11498813	02023	5"x5"
7023670020249	11498805	02024	6"x6"
7023670510054	21397138	51005	-

Klaffventil, ubehandlet furu



Virkemåte som for plastutførelse. Løkk og ramme er laget i ubehandlet tremateriale som gir ventilen et elegant utseende for plassering i omgivelser med f.eks. trepanel. Lagring i sollys kan gi fargeforandring.

Materiale: Tre, overmalbar
Farge: Trehvit

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023670020256	23375975	02025	6"x6"

Klaffventil, 100K, 125K



Lokket er hengslet i underkant. Friskluften presses opp under taket og reduserer faren for kald trekk. Konstruksjon forbundet med materialets egenskaper gir driftssikkerhet og perfekt overflate. Ventilen har rund stuss.

Materiale: ABS
Farge: Hvit


EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023670091645	28321123	09164	Ø100
7023670091690	41836457	09169	Ø125

Tallerkenventil, 4:kt ramme og 4:kt karm



Tallerkenventil for veggmontering. Presstilpasset innvendige teleskopkanaler (ikke art.nr. 02043).

Materiale: Slagfast polystyren
Farge: Hvit



EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings- mål	Dim.
7023670020409	11498821	02040	95x95	4"x4"
7023670020430	11498847	02043	122x122	5"x5"
7023670020447	11498839	02044	146x146	6"x6"


Art.nr	A	B	C	D	E	F	Åpnings- tverrsnitt, cm ²
02040	118	102	-	94	19	3	53
02043	143	126	-	120	19	3	93
02044	168	152	-	144	19	3	140

Tallerkenventil, 4:kt ramme og rund karm



Brukes primært som avtrekksventiler for naturlig ventilasjon (takmontert). Ventilarmen er dyp, slik at kanalen kan stikkes innvendig i karmen mot krysset i ventilrammen. Dette innebærer at kondens fra kanalen renner ut i ventilåpningen og forhindrer at kledningen sveller og malingen flusser av.

Materiale: Slagfast polystyren
Farge: Hvit



EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings- mål	Dim.
7023670020508	11498979	02050	Ø120	100/102
7023670020539	11498961	02053	Ø145	125/127
7023670020560	11498987	02056	Ø180	160/163

Art.nr	A	B	C	D	E	F	Åpnings- tverrsnitt, cm ²
02050	140	126	108	116	40	3	83
02053	159	139	132	140	38	3	128
02056	213	203	166	175	54	3	202


INNENDIGE VENTILER

Tallerkenventil, rund ramme og rund karm



Benyttes på vegg. Stussemålet er ikke tilpasset standard kanalmål.

Materiale: Slagfast polystyren
Farge: Hvit



EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings- mål	Dim.
7023670021994	11498623	02199	Ø75	3"
7023670022007	11498698	02200	Ø95	4"
7023670022038	11498763	02203	Ø120	5"
7023670022045	11498755	02204	Ø145	6"

Art.nr	A	B	C	D	E	F	Åpnings- tverrsnitt, cm²
02199	107	83	-	73	12	3	33
02200	129	102	88	93	28	3	55
02203	153	126	113	117	30	3	94
02204	180	152	138	143	30	3	142

Sjalusiventil



Regulerbar. Frontpanelet kan enkelt skrues av for rengjøring. Karmen går ikke inn i teleskopkanal, art.nr. 02164.

Materiale: ABS
Farge: Hvit
Åpningstverrsnitt: 88 cm²

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023670020645	11499001	02064	6"x6"

Sjalusiventil, S100



Luftmengde reguleres med snor.
Rund stuss for Ø100 mm tilkobling

Materiale: ABS
Farge: Hvit
Åpningstverrsnitt:

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023674000155	43766592	400015	154x154

VENTILASJONSRISTER

Sjalusirist, hvit, matt aluminium, kobber



Flat rist med nettingduk.

Materiale: Pulverlakkert stål
Aluminium
Kobber

	EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
Hvit	7023671012977	40792582	101297	155x155
Matt alu	7023671012984	40793044	101298	155x155
Kobber	7023671012991	40794265	101299	155x155

Sjalusirist, stål



Sjalusirist for innmuring.
Med rustfri nettingduk.
Tilpasset mursteinsdimensjon.

Materiale: Aluzink-belagt stål

	EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
Metall	7023671013097	40795320	101309	250x65

Sjalusirist, SGB flat mursteinsrist



For innmuring, tilpasset murstein.

Materiale: Stål

	EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
Metall	7023674000308	43774284	400030	315x110

Sjalusirist m/fjær, hvit, matt aluminium, kobber



Festeanordning med fjær på baksiden
tilpasset angitt dimensjon.

	EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dia./Dim.
Hvit	7023671013004	40796336	101300	Ø125/100
Matt alu.	7023671013011	40796427	101301	Ø125/100
Kobber	7023671013028	40795254	101302	Ø125/100
Hvit	7023671013035	40796567	101303	Ø150/125
Matt alu.	7023671013042	40796625	101304	Ø150/125
Kobber	7023671013059	40796633	101305	Ø150/125

Uten fjær:

	EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
Hvit	7023671013066	40795288	101306	Ø180
Matt alu.	702671013073	40795270	101307	Ø180
Kobber	7023671013080	40795262	101308	Ø180

Sjalusirist, 100K, 125K



Sjalusirist med rund stuss, Ø100 eller Ø125.

Materiale: ABS-plast

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings- mål	Dim.	Dia.
7023670091638	28321115	09163	107	180x180	Ø100
7023670091591	41836442	09159	127	180x180	Ø125

Sjalusirist, PS 100/PS 125 m/rund stuss



Kvadratisk rist med stuss.
Passer til kanaler og gjennomføringer Ø100mm, Ø125mm.

Materiale: ABS-plast
Farge: Hvit

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utspar.-mål	Dim.	Utvend. mål
7023674000230	43815478	400023	Ø105	Ø100	127x127
7023674000483	44703638	400048	Ø130	Ø125	127x127

Sjalusirist, PR 100 m/rund stuss



Rund rist med stuss for Ø100 mm tilkobling.

Materiale: ABS-plast

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utspar.-mål	Dim.	Utvend. mål
7023674000223	43815452	400022	Ø100	Ø100	Ø128

Sjalusirist m/karm, plast




For alle veggtyper. Solid konstruksjon som tåler en støyt. Korrosjonsbestandig – ingen ruststriper på hvite vegger. Gråfargen er tilpasset betong og den lett ru overflaten gir godt feste for maling og beis. Spesielt værbestandig materiale. Risten er lett å skjære til med sag for tilpasning til alle typer utvendig panel.

Materiale: Slagfast polystyren
Farge: Grå

Art.nr	A	B	C	D	E	F	Åpnings-tverrsnitt, cm ²
02120	130	87	130	100	20	16	25
02122	130	87	180	150	20	16	37
02124	180	136	180	150	24	16	57

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings-mål	Dim.
7023670021208	11498995	02120	105x105	4"x4"
7023670021222	11498920	02122	105x155	4"x6"
7023670021246	11498912	02124	155x155	6"x6"



VENTILASJONSRISTER

Sjalusirist u/karm, plast



Brukes primært når det ikke er behov for gjen-nomgående teleskopkanaler og hvor utspærret hull er for lite for sjalusiristens karm. Andre egen-skaper som sjalusirist m/karm.

Samme mål som sjalusirister m/karm. D og E utgår.

Materiale: Slagfast polystyren

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023670021345	11498946	02134	6"x6"

Sjalusirist, stål, flat



For trevegg med rustfri nettingduk.

Materiale: Aluzink-belagt stål

	02300	02301	02302	02303	02304
h =	142	200	200	261	261
b =	130	130	180	180	232

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023670023004	21542956	02300	100x100
7023670023011	21542964	02301	100x150
7023670023028	21542972	02302	150x150
7023670023035	21542980	02303	150x225
7023670023042	21542998	02304	225x225

Sjalusirist flat, stål



Trippelrist for trevegg med rustfri nettingduk.

Materiale: Aluzink-belagt stål

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023670023196	42840866	02319	5"x20"

Sjalusirist m/knekte sider, stål




Sjalusirist med knekte sider for murvegg.

Materiale: Aluzink-belagt stål

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023670023202	21543012	02320	100x100
7023670023219	21543020	02321	100x150
7023670023226	21543038	02322	150x150
7023670023240	21543053	02324	225x225

Sjalusirist m/karm, stål/kobber



Med rustfri nettingduk. For mur- og trevegg. Passer til teleskopkanal art.nr. 02164.

Materiale: Aluzink-belagt stål /Kobber

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utspær.-mål	Dim.	Matr.
7023670023103	21543004	02310	150x150	150x150	Aluzink
7023671012960	40793143	101296	150x150	150x150	Kobber

VENTILASJONSRISTER

Sjalusirist m/stuss, stål



Sjalusirist med nippel. Flat, for tilkobling til rund kanal. Med rustfri nettingduk.

Materiale: Aluzink-belagt stål

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings-mål	Dim.
7023670023318	21713813	02331	Ø110	Ø100
7023670023325	21713821	02332	Ø130	Ø125
7023670023332	21713839	02333	Ø165	Ø160

Sjalusirist u/karm, furu



Passer for alle veggtyper og gjennomføringer. Ubehandlet furu. Overmalbar. Med kobberbeslag.

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.	Utvendig mål
7023670020270	25683392	02027	6"x6"	178x178

Sjalusirist, aluminium



Rund rist i støpt aluminium for innmuring.

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023671003319	30713523	100331	Ø100
7023671003333	30713549	100333	Ø125

Sjalusirist, aluminium



4.kt rist i støpt aluminium for innmuring.

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023671003326	30713531	100332	100x100
7023671003340	30713556	100334	150x150

Uttbytterist



For utbytting av fluenetting i 6"x6" gjennomføring. Rustfri nettingduk.

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
70236710023714	40792525	02371	6"x6"

VENTILASJONSKAPPER

Kappe m/karm




Anbefales i værharde distrikter. For alle veggtyper. Samme egenskaper som sjalusirist m/karm.

Presstilpasset utvendige teleskopkanaler.


Materiale: Slagfast polystyren
Farge: Grå

Art.nr	A	B	C	D	E	F	Åpnings- tverrsnitt, cm ²
02144	180	135	230	150	25	85	42

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings- mål	Dim.
7023670021444	11498664	02144	155x155	6"x6"



Kappe m/4:kt karm, stål, flat



Materiale 4"x6": Galvanisert stål
Materiale 6"x6": Aluzink-belagt stål

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023670023158	23375819	02315	4"x6"
7023670023127	21543129	02312	6"x6"

Kappe, m/nippel i stål



Materiale 4"x6": Galvanisert stål
Materiale 6"x6": Aluzink-belagt stål

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings- mål	Dim.	Dia.
7023670023455	23375801	02345	Ø110	4"x6"	Ø100
7023670023424	21543095	02342	Ø130	6"x6"	Ø125

Kappe m/4:kt karm, stål



For mur og trevegg.
Ikke tilpasset teleskopkanal art.nr. 02164.

Materiale: Aluzink-belagt stål

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings- mål	Dim.
7023670023110	21543111	02311	154x154	6"x6"

MEKANISK VENTILASJON

Avtreksventiler




Lyddabsorberende materiale i lokket minsker risiko for overhøringslyd. Pakket i plastpose. Passer for kanaldiameter 80, 100, 125, 160.

Materiale: Polypropylen
Farge: Hvit

Dim	A	B	D	E
Ø80	120	45	20	38
Ø100	145	70	20	35
Ø125	160	95	20	35
Ø160	195	115	20	37

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023670027019	11499175	02701	Ø80
7023670027033	11499183	02703	Ø100
7023670027057	11499159	02705	Ø125
7023670027071	11499167	02707	Ø160



Avtreksventiler, stål - m/nippel og pakning



Materiale: Stål
Farge: Hvit eller metall

Tilpasset muffemål

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Farge	Dim.
7023670097104	40792426	09710	metall	Ø100
7023670097111	40792384	09711	hvit	Ø100
7023670097128	40795353	09712	metall	Ø125
7023670097135	40795361	09713	hvit	Ø125


Tilluftsventiler



Aerodynamisk utformet ventilkjegle for lavest mulig lydnivå. Passer for kanaldiameter 100 og 125.

Materiale: Polypropylen
Farge: Hvit

Dim	A	D	E
Ø100	150	17	35
Ø125	180	20	30



Tilluftsventil for vegg, OPTW, stål




Rektangulær tilluftsventil for veggmontering. Med nippel/pakning for montering i kanalsystem. Horisontal innblåsing. Justerbar luftmengde.

Lakkert i hvit pulverlakk. Fargekode RAL 9010, glans 30, som tilsvarer NCS S 0502-Y.


Materiale: Stål
Farge: Hvit

Dim.	Dia.	B x H	Vekt kg
Ø100	Ø98	218 x 156	0,66
Ø125	Ø123	218 x 156	0,65

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023670098453	41834921	09845	Ø100
7023670098460	41834936	09846	Ø125

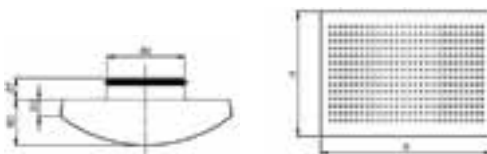

Tilluftsventil, OPTR, plast



Rektangulær tilluftsventil for veggmontering.

Materiale: Plast
Farge: Hvit

Reservefilter

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023670098439	21396064	09843	Ø100
7023670098446	22460141	09844	

MEKANISK VENTILASJON

Ventilfeste, nippel m/pakning



Tilpasset ventiler OPF/OPT for enklere montering.

Materiale: Galvanisert stål

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings-mål	Dim.
7023670027330	21396098	02733	Ø85	Ø80
7023670027392	21396080	02739	Ø105	Ø100
7023670027484	21396072	02748	Ø130	Ø125
7023670027583	11496999	02758	Ø165	Ø160

Avbruddsbrakett



For feste av tørketrommelslange mot avtrekksventil.

Materiale: Pulverlakkert stål

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023671012946	40815094	101294	Ø100

VENTILATORVENTILER og deler

Pakkesett




Ventilatorsett 4"-6"

Lamellventil, art.nr. 02714
Slangeholder, art.nr. 02716
Innvendig deksel, art.nr. 02717
Skruer, slangeklemme og monteringsveiledning.
Stormkappe art.nr. 02711 bør monteres i værharde strøk.

Materiale ventil: Slagfast polystyren, deksel polyetylen
Farge ventil: Grå
Materiale deksel: Polyetylen
Farge deksel: Hvit
Bruksområde: Feste fleksibel slange fra kjøkkenventilator

OBS! Passer ikke til Ø160 spirorør

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings-mål	Dim.	Dia.
7023670027002	21706023	02700	Ø160	180x180	4", 5", 6"



Stormkappe, 2-delt



Hindrer vindtrykk utenfra og gir utgående luft fri passasje. Anbefales utenpå art.nr. 02714 når denne er værhardt plassert.

Materiale: Polystyren XS 6600
Farge: Grå
Åpningstverrsnitt: 200 cm²

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.
7023670027118	21856216	02711




Lamellventil



Uten slangeholder, skruer etc.

Materiale: Slagfast polyetylen
Farge: Grå
Åpningstverrsnitt: 137 cm²

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023670027149	11499043	02714	180x180



VENTILATORVENTILER og deler

Ventilatorventil m/kappe




Egnet for tørketrommel og kjøkkenventilator (ikke egnet for baderomsvifter). Utført med fjærbelastet ventil som lukker seg når luftstrøm opphører. Nipler tilpasset fleksible slanger for tørketrommel. Deksel art.nr. 02717 kan benyttes på innervegg.

Materiale: Aluzink-belagt stål

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparingsmål	Dim.	Dia.
7023670023905	23375827	02390	Ø105	4"x6"	Ø100
7023670023912	23375835	02391	Ø130	6"x6"	Ø125
7023670023929	44023446	02392			Ø150

Overgangsstykke




Tilpasset lamellventil art.nr. 02714.

Materiale: Selvslukkende polyetylen
Farge: Hvit

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparingsmål	Dim.
7023670027156	11499050	02715	Ø155	4"-5"-6"

Slangeholder



For yttervegg. Tilpasset lamellventil art.nr. 02714. Slangen trekkes gjennom hullet og sitter uten bruk av festemateriale.

Materiale: Selvslukkende polyetylen
Farge: Hvit

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparingsmål	Dim.
7023670027163	11499068	02716	Ø155	4"-5"-6"

For slangediameter	Åpningsdia.	Åpningstverrsnitt (cm ²)
Ø102	97,5	35
Ø127	122,5	30
Ø152	147,5	35

Innvendig deksel



Brukes for feste av slange til vegg. Slangen trekkes gjennom hullet uten bruk av festemateriale.

Materiale: Selvslukkende polyetylen
Farge: Hvit

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.
7023670027170	11499019	02717

For slangediameter	Åpningsdia.	Åpningstverrsnitt (cm ²)
Ø102	99	77
Ø127	124	121
Ø152	147,5	171

OVERSTRØMMINGSRISTER

Overstrømmingsrist, furu



Sett á 2 rister.

Materiale: Furu
Farge: Ubehandlet, trehvit
Åpningstverrsnitt: 64 cm²

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings-mål	Dim.
7023670098606	23375850	09860	325x45	350x65

Overstrømmingsrist, hvit/matt aluminium



Materiale: Lakkert/eloksert aluminium
Farge: Hvit eller matt aluminium

	EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Utsparings-mål	Dim.
Hvit	7023671013103	40795312	101310	370x45mm	400x60
Alum.	7023671013110	40795304	101311	370x45mm	400x60
Hvit	7023671013127	40795346	101312	570x85mm	600x100
Alum.	7023671013134	40795338	101313	570x85mm	600x100

SPALTEVENTILER

Spalteventiler, eloksert



Materiale: Eloksert aluminium
Farge: Aluminium
Åpningstverrsnitt: 40 cm: 40 cm², 50 cm: 49 cm²

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023670022120	21855960	02212	40cm
7023670022144	21855986	02214	50cm

Spalteventiler, hvit

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit
Åpningstverrsnitt: 40 cm: 40 cm², 50 cm: 49 cm²

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023670022137	21855978	02213	40cm
7023670022151	21855994	02215	50cm

Spalteventiler, W400 40 cm



Spalteventil for montasje i vinduskarmens overdel. Enkel montering. Enkel regulering av luftåpning og luftretning.

Materiale: ABS
Farge: Hvit
Åpningstverrsnitt:

EAN nr.	NOBB nr.	Art.nr.	Dim.
7023674000162	43766603	400016	40cm



Spesialist på ren og frisk luft

Flexit er leverandør av ren og frisk luft løsninger for et sunt innemiljø. Flexit er markedsleder innenfor sentralstøvsuger og boligventilasjon og har levert ren og frisk luft til boliger i Norge i 35 år. Flexit er en norsk bedrift. Alle produkter er utviklet og testet spesielt for nordisk klima.

Det gir trygghet for deg!

EE-produkter (elektriske og elektroniske produkter). EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men ved kassering innleveres forhandler eller anvist plass på stedlig deponi/mottak.

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.