


REFLECTOR 6mm

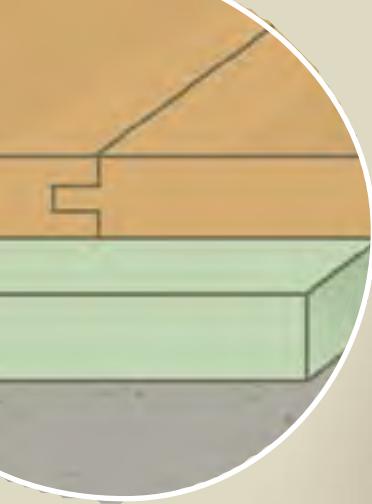

DK - Universel isoleringsmateriale for laminat og trægulve. Optimal isolering mod trinlyde, samt reduceret slitage på gulvet.

- effektiv isolering mod trinlyde og kulde.
- længere levetid for gulvet, grundet planering af ujævnheder på under gulvet.
- Høj trykstyrke.
- Glat overflade (påkrævet ved lægning af svømmende gulve).
- Lav fugtabsobering.
- Egnert som isolering under el-gulvvarme.

UK - Universal insulation foam base for laminated panels and wooden floors. Optimum footstep sound insulation and reduced floor wear.

- effective footstep sound and thermal insulation for hard surfaces.
- longer floor life due to levelling small irregularities of the sub-floor.
- high load resistance.
- smooth surface – necessary for floating installation of floor. (allowing for a floor movement)
- very low water absorption.
- adequate for use as a floor heating insulation.

DE - Mehrzweckunterlage für Laminat- und Holzböden. Optimale Dämmung und geringere Fußbodenabnutzung.

- wirksame Trittschall- und Wärmedämmung – zur Anwendung bei harten Böden.
- erhöhte Lebensdauer der Fußböden dank dem Ausgleich kleiner Unebenheiten im Untergrund.
- hohe Belastungsfähigkeit.
- glatte Oberfläche – Für schwimmende Verlegung von Laminatböden und Fertigparkett geeignet (ermöglicht die Bodenbewegung).
- sehr geringer Wasseraufnahmegrade.
- als Isolierung für die Fußbodenheizung geeignet.

F - Sous-couche isolante universelle pour sols stratifiés et parquets flottants en bois. Affaiblissement acoustique optimal et usure plus limitée des planchers.

- isolation acoustique et calorifique efficace – à utiliser sur des assises dures;
- longévité prolongée des sols grâce au nivellement de menues inégalités de surface;
- grande résistance aux charges ;
- surface lisse nécessaire aux planchers flottants (permettant le déplacement du plancher) ;
- très faible perméabilité à l'eau ;
- appropriée comme isolation pour le chauffage par le sol.

NYHED
Høj trykstyrke
9 t/m²

Second Edition
Highload resistance
9 t/m²



NO - Universalt isoleringsmateriale for laminat og parkett/tregulv. Optimal isolering ved trinlyde, samt reducerer slitasje på gulvet.

- Effektiv isolering mot trinlyde samt termisk isolering av harde overflater.
- Lengre levetid for gulvetgulv, grunnet planering av ujævnheder på undergulvet.
- høy evne til å motstå vekt påvirkning.
- Glatt overflate – nødvendig for flytende isolering av gulv (for å bevare gulvets mulighet til å kunne "arbeide" (bevege seg)).
- Meget begrenset absorberingsevne av fukt.
- Tilstrekkelig i bruk som isolering for el-gulvvarme.

SE - Isoleringsmaterial för laminatgolv och trägolv. Optimal isolering mot stegljud samt reducerat slitage på golvet.

- Effektiv isolering mot stegljud samt termisk isolering, av hårdta ytor.
- Längre livstid för golvet, mindre krav på ojämnheter under golvet.
- Hög förmåga att motstå viktpåverkan.
- Glatt yta – nödvändigt för flytande isolering av golv (för att bevara golvets möjlighet att kunna "arbeta" (röra sig)).
- Mycket begränsad fuktupptagning.
- Lämplig som isolering för golvvarme.

ES - Soporte universal para pisos laminados y parquets flotantes. Optima absorción sonora y menor desgaste del suelo.

- aislamiento sonoro y térmico eficaz para emplear en suelos duros
- durabilidad prolongada del suelo de bida a la nivelación de irregularidades de la superficie
- resistencia elevada a la carga
- superficie lisa imprescindible para pisos flotantes (posibilita el movimiento del piso)
- mínima absorción de agua
- adecuado como aislamiento en la calefacción del suelo base

RU - Универсальная изоляция под ламинированные и деревянные полы. Оптимальная звукоизоляция и меньший износ полов.

- эффективная звуко- и термоизоляция – для применения на твердые основания
- повышенная долговечность полов за счет устранения небольших неровностей основания
- высокая устойчивость к нагрузкам
- гладкая поверхность, необходимая для плавающих полов (с возможностью движения пола)
- очень небольшое влагопоглощение
- пригодна в качестве изоляции под напольное отопление

6m²

1.2m

I
0.5m

6mm

Art.no.
40101060

www.heatcom.dk

REFLECTOR 6mm