



SUPER BOARD 400KPA


FLEX SUPER BOARD 40 TONN

FLEX SUPER BOARD er en lavbyggende undelagsplate for FLEXWATT og PROSJEKTWATT varmemefolie. Platen monteres under varmemefolien med parket, laminat eller tregulv på toppen. Super board er anbefalt av parkettleverandører med sin trykkstyrke på 40 tonn.

SUPER BOARD 40 TONN 400KPA

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Matreale	XPS
Dimensjon	60 cm x120 cm(0.72M ²)
Tykkelse	6mm
Termisk isolering	0.027 W/M.K
Trykkstyrke	40T/400KPA
Fuktighetsabsorbering	Kun 0.04 %
Densitet	35 kg/m ³
Trinnlydsdemping	20 db

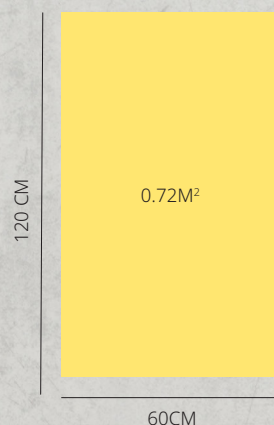

EL-NUMMER TYPE

5402077 FLEX SUPER BOARD 6MM. 120X60CM. 0.72M². 40tonn/400KPA