



## Robust og slitesterk ribberørovn i retrodesign

Fricos ribberørovn er designet for tøffe omgivelser og godkjent for våtrom, og finnes også tilgjengelig i modeller designet for brannfarlige rom. Retrodesignen har også skapt nye bruksområder i moderne husholdninger.

Konvektorer og radiatorer fra Frico skaper effektivt behagelig varme. De gir god varmedistribusjon i rommet, samtidig som den oppadstigende, varme luftstrømmen kan utnyttes til å motvirke kaldras, for eksempel fra vinduer.

Fricos ribberørovn har en slitesterk og robust design i mørkegrønn platestål. Det kompakte formatet gjør at radiatorens økologiske fotavtrykk er svært lite, samtidig som den gir mye varme.

- Ribberørovn er tilgjengelig i følgende modeller:
  - **Modell 125**
  - **Modell 127** er sandfylt og egner seg til bruk i brannfarlige rom.
- Ribbene øker oppvarmingsflaten og gir god varmeoverføring kombinert med kompakt design.
- Overopphetingsbeskyttelse, som kan nullstilles, dekker hele ribberørovnens lengde.
- Beskyttelseshus i stål gir lavere overflatetemperatur og ekstra beskyttelse mot støt (modell 125).
- For å oppfylle kravene i Økodesigndirektivet (EU) 2015/1188 må enheten være installert med termostaten TAP16R (tilbehør). TAP16R har adaptiv start, ukeprogram og åpent vindu-registrering.
- Gulvbraketter fås som tilbehør.
- Godkjent for våtrom (IP44).
- Farge: RAL 6005, NCS 7020-B90G (mørkegrønn).


### Ribberørovn 125 (IP44)

Type	EL-nr	Effekt [W]	Spenning [V]	LxHxD [mm]	Vekt [kg]
125-12B	54 329 24	200	230V~	370x180x185	2,4
125-22B	54 329 25	375	230V~	530x180x185	3,3
125-32B	54 329 26	575	230V~	730x180x185	4,5
125-42B	54 329 27	775	230V~	880x180x185	5,5
125-52B	54 005 62	1150	230V~	1185x180x185	7,5


### Ribberørovn 127. For brannfarlige rom (sandfylte). (IP44)

Type	EL-nr	Effekt [W]	Spenning [V]	LxHxD [mm]	Vekt [kg]
127-22B	54 329 29	500	230V~	980x180x185	10,9
127-42B	54 329 30	800	230V~	1925x180x185	33,3


Mål

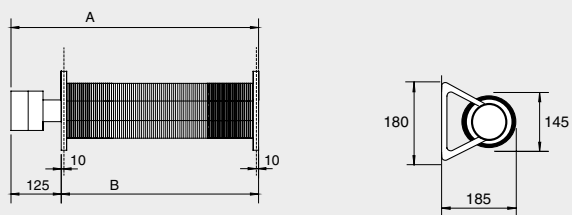

	A [mm]	B [mm]
<b>125-12B</b>	370	245
<b>125-22B</b>	530	405
<b>125-32B</b>	730	605
<b>125-42B</b>	880	755
<b>125-52B</b>	1185	1060
<b>127-22B</b>	980	855
<b>127-42B</b>	1925	1800




Minsteavstand

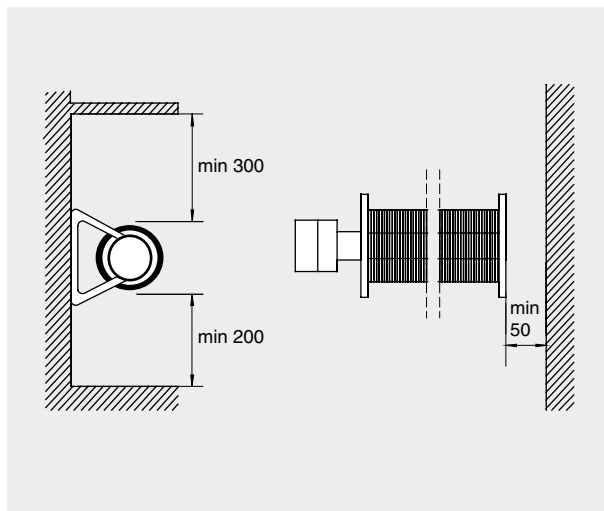

Tilbehør

FBRP, gulvbraketter for ribberørsovn  
 Gulvbraketter som muliggjør gulvmontering (x2).  
 Høyde: 370 mm. Farge: RAL 6005, NCS 7020-B90G (mørkegrønn).

Type	Beskrivelse	HxD [mm]
<b>FBRP</b>	Gulvbraketter (2 st.)	370x170

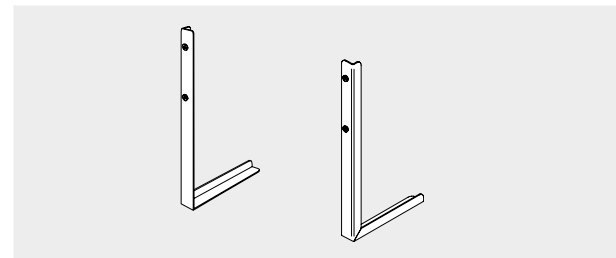

Regulering



Type	Beskrivelse	EL-nr	HxBxD [mm]
<b>TAP16R</b>	Elektronisk termostat, 16A, IP21	54 000 45	87x87x53
<b>TEP44</b>		54 007 85	87x87x55
<b>RTX54</b>	Ekstern romtemperaturføler. Erstatte intern føler. NTC10KΩ, IP54	54 005 54	82x88x25

Reguleringsløsninger for installasjoner som ikke dekkes av Økodesigndirektivet (EU) 2015/1188.

Type	Beskrivelse	EL-nr	HxBxD [mm]
<b>KRT1900</b>	Kapillærrørtermostat, IP55	54 910 50	165x57x60
<b>KRTV19</b>	Kapillærrørtermostat med ratt, IP44	54 910 61	165x57x60

