


**CTM
LYNG**

MICROSAFE®

Monteringsveiledning / Bruerveiledning

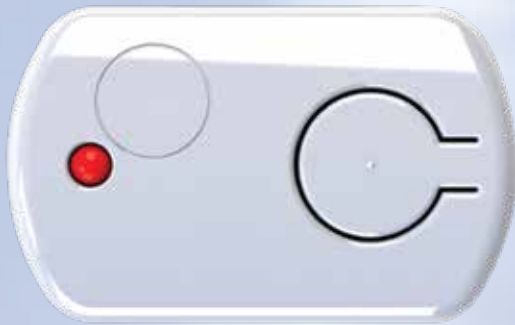

mKomfy Resetknapp

El.nr.: 6251616

TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Faktainformasjon

Trådløs betjeningsknapp til mKomfy komfyrvaktssensor.

Brukes hvis komfyrvaktssensor monteres i taket, eller for enklere tilgang til knappen ved bevegelseshemming.

Knappen fungerer parallelt med knapp på komfyrvaktssensor, og nullstiller eventuelle alarmer fra komfyrvakten. Se bruksanvisning til komfyrvakten.

Produktet krever mKomfy Stikk fra serienr.: 000001_v3

Har du kjøpt en mKomfy Resetknapp løst må denne manuelt pares mot stikk.

Dette kan gjøres på 2 måter. Les hele instruksene for begge alternativene før paring gjennomføres!

Alternativ 1: Paring av Sensor uten fysisk tilgang til stikk.

1. Kutt strømmen på Stikk i 5 sekunder ved å slå av og på aktuell sikringskurs. Innen 20 sek etter at sikringskursen er slått på: Hold inn funksjonsknapp på Resetknapp og sett i batteriet. Når Resetknapp har avgitt 5 pip kan du slippe knappen.
2. Kutt på nytt strømmen på Stikk i 5 sekunder ved å slå av og på aktuell sikringskurs. NB! dette må utføres innen 1 min etter strømmen ble satt på stikk i punkt 2, ellers så blir ikke paringen lagret.
3. Test at paringen ble vellykket ved å trykke på knappen til Resetknapp. Hvis Resetknapp kvitterer med lyd er paringen vellykket.
4. Du er nå ferdig med paringen.

Alternativ 2: Paring av Sensor ved aktivering av programmeringsknapp på stikk.

1. Trykk kort på programmeringsknappen på Stikk. Gul lysdiode skal nå begynne å blinke. Stikk er nå i parings-modus i 30 sekunder.
2. Hold inn funksjonsknapp på Resetknapp og sett i batteriet. Når Resetknapp har avgitt 5 pip kan du slippe knappen.
3. Test at paringen ble vellykket ved å trykke på knappen til Resetknapp. Hvis Resetknapp kvitterer med lyd er paringen vellykket.
4. Du er nå ferdig med paringen.

Takk til Deg som valgte...

MICROSAFE®

2718 art.nr.: 12113

Tekniske data

Batteri:

CR2450

Batterilevetid:

Inntil 5 år

Rekkevidde:

Inntil 30 meter

RF:

868.100 Mhz / +5 dBm

IP-grad:

20

Dimensjoner:

58 x 36 x 18 mm



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER



Produsent: CTM Lyng AS, www.ctmlyng.no, tlf 72831611