

BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

ALFA TILT




220-240V ~ 50Hz LED 10W 220mA IP44





Downlighten kan dimmes ned helt flimmerfritt.
Lav høyde. Ekstern driver med hurtigkobling for raskere og
enklere installasjon. Dimbar med faseavsnitt dimmer.
Enkel innstallering. Monteres uten verktøy.

The downlight is dimmable all the way down completely flicker-free.
Low altitude. External driver with quick connector for faster and easier
installation. Dimmable with trailing edge dimmer. Easy installation.
Mounting without tools.




Total Effekt: 10W
LED effekt: 8,3W
Lysstyrke: 700lm
CRI: 95+
SDCM: 3
Fargetemperatur: 2700K
Lys spredning: 35°
Tilt: 30°
Tetthetsgrad: IP44
Levetid: 50,000 timer


Total Power: 10W
LED power: 8,3W
Luminous Efficiency: 700lm
CRI: 95+
SDCM: 3
Color Temperature: 2700K
Beam Angle: 35°
Tilt: 30°
IP Rating: IP44
Lifetime: 50,000 h

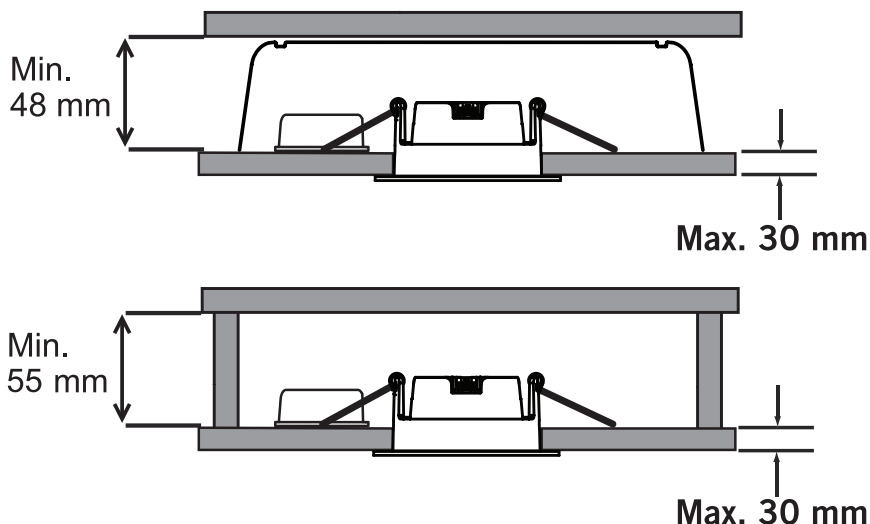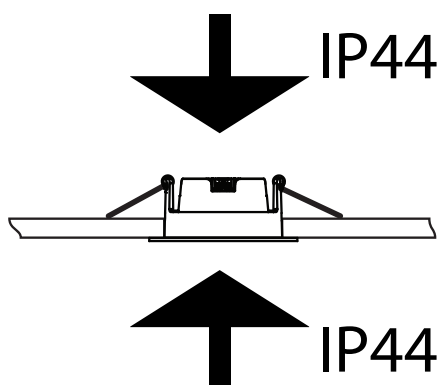

TILHØRENDE PRODUKTER / CORRESPONDING PRODUCTS




ART.: DOWNLIGHT BOX
EL. NR: 3224920 - 3224921




DIMMER 250W KDT-250E EL. NR: 1402740
DIMMER 250W KDT-250E 2-POL EL. NR: 1402743

Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning. /
Minimum distance to flammable material in the beam direction.



NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
EN: Installation must be performed by a qualified electrician.

MÅL / MEASURES

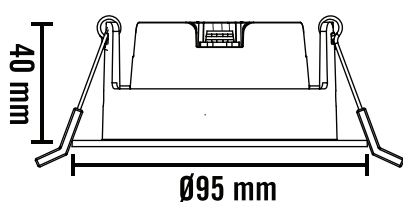

Cut out: Ø82-84 mm

