

BRUKSANVISNING  
INSTRUCTION MANUAL

# ALFA SOFT




220-240V ~ 50Hz LED 10W 220mA IP44





Downlighten kan dimmes ned helt flimmerfritt.  
Lav høyde. Ekstern driver med hurtigkobling for raskere og enklere installasjon. Dimbar med faseavsnitt dimmer. Enkel innstallering. Monteres uten verktøy.

The downlight is dimmable all the way down completely flicker-free.  
Low altitude. External driver with quick connector for faster and easier installation. Dimmable with trailing edge dimmer. Easy installation. Mounting without tools.




Total Effekt: 10W  
LED effekt: 8,3W  
Lysstyrke: 680lm  
CRI: 95+  
SDCM: 3  
Fargetemperatur: 2700K  
Lys spredning: 35°  
Tetthetsgrad: IP44  
Levetid: 50,000 timer


Total Power: 10W  
LED power: 8,3W  
Luminous Efficiency: 680lm  
CRI: 95+  
SDCM: 3  
Color Temperature: 2700K  
Beam Angle: 35°  
IP Rating: IP44  
Lifetime: 50,000 h

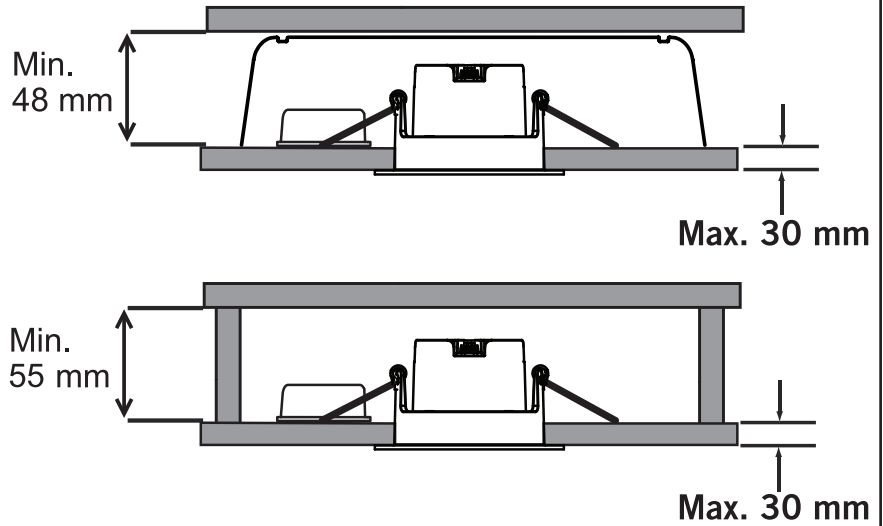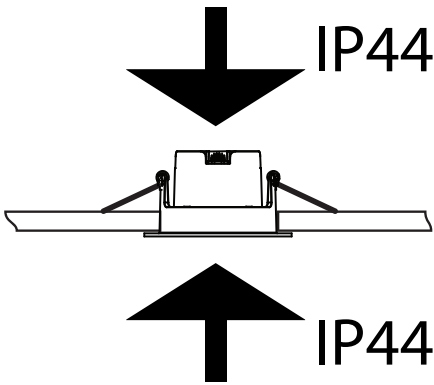

TILHØRENDE PRODUKTER / CORRESPONDING PRODUCTS




ART.: DOWNLIGHT BOX  
EL. NR: 3224920 - 3224921




DIMMER 250W KDT-250E EL. NR: 1402740  
DIMMER 250W KDT-250E 2-POL EL. NR: 1402743

Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning. /  
Minimum distance to flammable material in the beam direction.



**NO:** Må installeres av autorisert el-installatør.  
**EN:** Installation must be performed by a qualified electrician.

MÅL / MEASURES

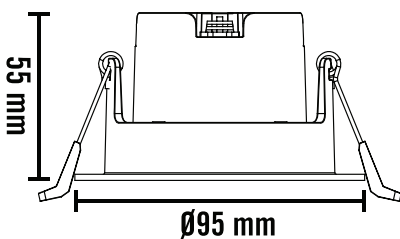

Cut out: Ø82-84 mm

