

BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

ALFA TILT WARMDIM




220-240V ~ 50Hz LED 10W 220mA IP44





Downlighten kan dimmes ned flimmerfritt.
Lav høyde. Ekstern driver med hurtigkobling for raskere og enklere installasjon. Dimbar med faseavsnitt dimmer.
Monteres uten verktøy.

The downlight is dimmable all the way down flicker-free.
Low altitude. External driver with quick connector for faster and easier installation. Dimmable with trailing edge dimmer.
Mounting without tools.




Total Effekt: 10W
LED effekt: 8,3W
Lysstyrke: 610lm
CRI: 95+
SDCM: 3
LED Chip: Bridgelux
Fargetemperatur: 2800-2000K (med dimming)
Lys spredning: 35°
Tilt: 30°
Tetthetsgrad: IP44
Levetid: 50,000 timer

Total Power: 10W
LED power: 8,3W
Luminous Efficiency: 610lm
CRI: 95+
SDCM: 3
LED Chip: Bridgelux
Color Temperature: 2800-2000K (with dimming)
Beam Angle: 35°
Tilt: 30°
IP Rating: IP44
Lifetime: 50,000 h




Min.
48 mm

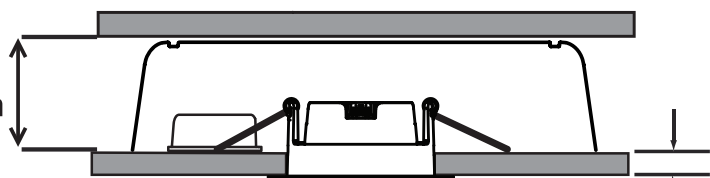


Max. 30 mm

Min.
55 mm

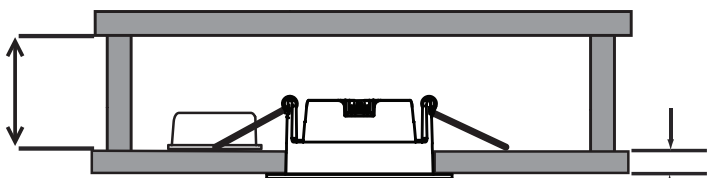


Max. 30 mm

TILHØRENDE PRODUKTER / CORRESPONDING PRODUCTS




ART.: DOWNLIGHT BOX
EL. NR: 3224920 - 3224921




DIMMER 250W KDT-250E EL. NR: 1402740
DIMMER 250W KDT-250E 2-POL EL. NR: 1402743

Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning. /
Minimum distance to flammable material in the beam direction.



NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
EN: Installation must be performed by a qualified electrician.

MÅL / MEASURES

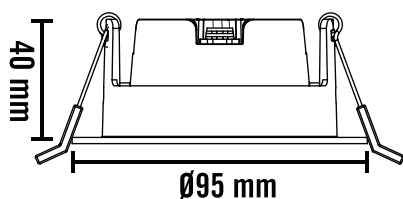

Cut out: Ø82-84 mm

