

# Alto Tilt LED downlight warmdim


Dato: 01.11.19



El-nr	EAN	Produkt	Farge
3234651	7070990327961	Alto Tilt LED Downlight warmdim 6W	Matt Hvit

## Teknisk beskrivelse

Total Effekt:	6W
LED Effekt:	4,68W
Spenning:	220-240V~ 50/60Hz
Lysstyrke:	380lm
Fargetemperatur:	1800-2700K (ved dimming)
CRI:	95
Lysspredning:	38°
Tilt:	20°
SDCM:	3
LED chip:	Bridgelux
Optikk:	Integrert linse
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP44
Levetid:	40.000 timer L90 B10
Energiklasse:	A+
Materiale:	Aluminium støpt, Pulverlakkert
Utsparring:	Ø75 mm
LED driver:	Konstantstrøm 110mA SELV
Dimbar:	Ja
Vedlikehold:	Rengjøres med en fuktig klut

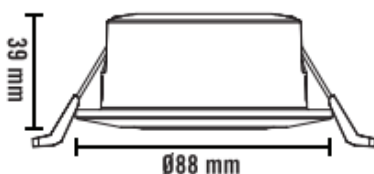

# LED Dimmer 250W 1-Pol


Dato: 29.04.19



El-nr	EAN	Produkt	Farge
1402746	7070990324588	LED Dimmer 250W 1-Pol	Hvit

## Teknisk beskrivelse

Driftsspennning:	220-240V/AC~50Hz
LED lampe:	5-250W
Elektronisk trafo/halogen:	5-300W
Halogenlampe 240V:	5-300W
Betjeningsmåte:	Trykk/vri-dimmer
Kapslingsklasse:	IP20
Dimming:	Faseavsnitt
Overbelastningssikring:	Ja
Overtemperaturbeskyttelse:	Ja
Elektronisk utkobling ved lampefeil:	Ja
Montering:	Standard veggboкс eller som påvegg med kappe
Tilkoblingstype:	Skruklemme
Type feste:	Feste med skrue
Vedlikehold:	Rengjøres med en fuktig klut

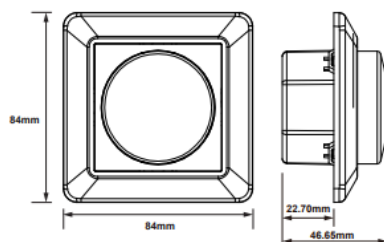

**Downlightkabel RXKX 90 2x1,5 Bunt 25 m**

El-nr	EAN	Produkt
59344	7070990108225	Downlightkabel RXKX 90 2x1,5 Bunt 25 m



Kabel for downlightanlegg med lederisolasjon og ytre kappe av blyfri PVC for maksimal driftstemperatur 90 °C. RXKX 90 er spesielt beregnet for downlight-belysning. Leveres som bunt.

Lengde	25 meter
Spenning	300/500V
Tverrsnitt	2x1,5 mm <sup>2</sup>
Ledermateriale	Kobber/fortinnet kobber klasse 5
Standard	EN 50363-5/EN 50363-4-1
Sertifikater	CE