

Alfa LED Downlight 10W


Dato: 25/11/18



El-nr	EAN	Produkt	Farge
3202134	7070990320412	Alfa LED Downlight 10W	Matt hvit
3202136	7070990320436	Alfa LED Downlight 10W	Børstet stål
3202141	7070990320481	Alfa LED Downlight 10W	Matt sort

Teknisk beskrivelse

Lyskilde:	Integrert LED 8,3W 220mA, ikke utskiftbar
LED effekt:	8,3W
Total effekt med driver:	10W
LED chip:	CREE
Optikk:	Integrert linse
Lumen:	700lm
Kelvin:	2700K
RA:	95+
Levetid:	50,000 timer L90 B10
SDCM:	3
Spredning:	35°
Tilt:	30°
Isolasjonsklasse:	Klasse 2
Kapslingsklasse:	IP44
Energiklasse:	A+
Materiale:	Aluminium støpt, Pulverlakkert
Utsparring:	Ø82-84 mm
LED driver:	Konstantstrøm 220mA SELV krets
Dimbar:	Ja
Vedlikehold:	Rengjøres med en fuktig klut



IP44



LED Dimmer 250W 1-Pol


Dato: 29.04.19



El-nr	EAN	Produkt	Farge
1402746	7070990324588	LED Dimmer 250W 1-Pol	Hvit

Teknisk beskrivelse

Driftsspenning:	220-240V/AC~50Hz
LED lampe:	5-250W
Elektronisk trafo/halogen:	5-300W
Halogenlampe 240V:	5-300W
Betjeningsmåte:	Trykk/vri-dimmer
Kapslingsklasse:	IP20
Dimming:	Faseavsnitt
Overbelastningssikring:	Ja
Overtemperaturbeskyttelse:	Ja
Elektronisk utkobling ved lampefeil:	Ja
Montering:	Standard veggboкс eller som påvegg med kappe
Tilkoblingstype:	Skrulklemme
Type feste:	Feste med skrue
Vedlikehold:	Rengjøres med en fuktig klut

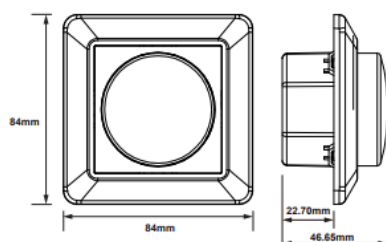



FDV-DOKUMENT

Dato: 22/03/17



Downlightkabel RXKX 90 2x1,5 Bunt 25 m

El-nr	EAN	Produkt
59344	7070990108225	Downlightkabel RXKX 90 2x1,5 Bunt 25 m



Kabel for downlightanlegg med lederisolasjon og ytre kappe av blyfri PVC for maksimal driftstemperatur 90 °C. RXKX 90 er spesielt beregnet for downlight-belysning. Leveres som bunt.

Lengde	25 meter
Spennning	300/500V
Tverrsnitt	2x1,5 mm ²
Ledermateriale	Kobber/fortinnet kobber klasse 5
Standard	EN 50363-5/EN 50363-4-1
Sertifikater	CE

Downlightboks lav multi

Dato: 26.06.19



El-nr	EAN	Produkt	Farge
3202115	7070990327510	Downlightboks lav multi	Hvit

Teknisk beskrivelse

Høyde x Bredde:	48 x 250mm
Lengde:	310-570mm
Standard:	750 °C i henhold til ICE 60 695-2-10- og ICE 60695-2-11
Materiale:	PP(V0), halogenfritt, flammehemmende

