



ALFA SOFT WARMDIM



El-nr	EAN	Produkt	Farge
3234645	7070990324526	Alfa Soft LED Warmdim Downlight 10W	Matt hvit
3234647	7070990324540	Alfa Soft LED Warmdim Downlight 10W	Børstet stål
3222231	7070990328227	Alfa Soft LED Warmdim Downlight 10W	Matt sort

Teknisk beskrivelse

Lyskilde:	Integrert LED 8,1W 220mA, ikke utskiftbar
LED effekt:	8,1W
Total effekt med driver:	10W
Spenning:	220-240V~ 50/60Hz
Lumen chip:	680lm
Lumen downlight:	600lm
Kelvin:	2800-2000K (med dimming)
CRI:	95+
Levetid:	50.000timer L90 100.000timer L80
SDCM:	≤3
LED chip:	Bridgelux
Optikk:	Integrert linse
Spredning:	35°
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP44
Energiklasse:	A+
Materiale:	Aluminium støpt, Pulverlakkert
Utsparring:	Ø82-84 mm
LED driver:	Konstantstrøm 220mA SELV krets
Dimbar:	Ja
Vedlikehold:	Rengjøres med en fuktig klut



LED Dimmer 250W 1-Pol


Dato: 29.04.19



El-nr	EAN	Produkt	Farge
1402746	7070990324588	LED Dimmer 250W 1-Pol	Hvit

Teknisk beskrivelse

Driftsspenning:	220-240V/AC~50Hz
LED lampe:	5-250W
Elektronisk trafo/halogen:	5-300W
Halogenlampe 240V:	5-300W
Betjeningsmåte:	Trykk/vri-dimmer
Kapslingsklasse:	IP20
Dimming:	Faseavsnitt
Overbelastningssikring:	Ja
Overtemperaturbeskyttelse:	Ja
Elektronisk utkobling ved lampefeil:	Ja
Montering:	Standard veggboкс eller som påvegg med kappe
Tilkoblingstype:	Skrulklemme
Type feste:	Feste med skrue
Vedlikehold:	Rengjøres med en fuktig klut

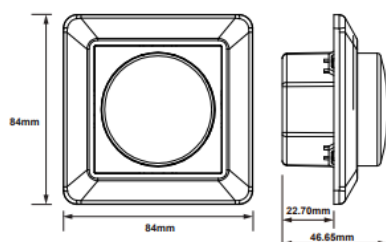



FDV-DOKUMENT

Dato: 22/03/17



Downlightkabel RXKX 90 2x1,5 Bunt 25 m

El-nr	EAN	Produkt
59344	7070990108225	Downlightkabel RXKX 90 2x1,5 Bunt 25 m



Kabel for downlightanlegg med lederisolasjon og ytre kappe av blyfri PVC for maksimal driftstemperatur 90 °C. RXKX 90 er spesielt beregnet for downlight-belysning. Leveres som bunt.

Lengde	25 meter
Spenning	300/500V
Tverrsnitt	2x1,5 mm ²
Ledermateriale	Kobber/fortinnet kobber klasse 5
Standard	EN 50363-5/EN 50363-4-1
Sertifikater	CE

Downlightboks lav multi

Dato: 26.06.19



El-nr	EAN	Produkt	Farge
3202115	7070990327510	Downlightboks lav multi	Hvit

Teknisk beskrivelse

Høyde x Bredde:	48 x 250mm
Lengde:	310-570mm
Standard:	750 °C i henhold til ICE 60 695-2-10- og ICE 60695-2-11
Materiale:	PP(V0), halogenfritt, flammehemmende

