

LED DIMMER 250W




220-240V~, 50Hz



Dette er en trykk/vri-dimmer. Dimmeren kan benyttes i endevendersystem med normal endevenderbryter. Min. last avhenger etter hvilken type lyskilde eller elektronisk omformer. Det kan være nødvendig å øke belastningen til 10W.

This is a push/rotary dimmer. The dimmer may be used in the two way switch wiring system with normal two way switch wiring.

Min. load depends on the type of light source or electronic converter. It may be necessary to increase the load to 10W.





Driftsspenning: 220-240V/AC~ 50Hz
LED lampe: 5-250W
Elektronisk trafo/halogen: 5-300W
Halogenlampe 240V: 5-300W
Monteres i standard veggboкс eller som påvegg.
Kortslutningssikring. Overbelastningssikring.
Overtemperaturbeskyttelse. Elektronisk utkobling ved lampefeil.



Operating voltage: 220-240V/AC ~ 50Hz
LED light: 5-250W
Electronic transformer /halogen: 5-300W
Halogen Lamp 240V: 5-300W
Mounts in the standard electrical box or surface mounting.
Short-circuit protection. Over load protection. Lamp breakdown protection.

KOBLING / WIRING

MÅL / MEASURES

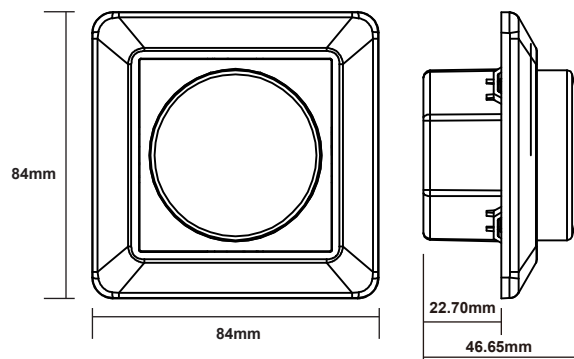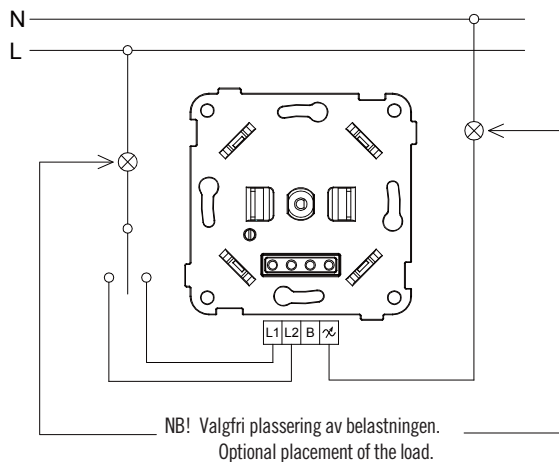

OBS!
Må installeres
av autorisert
el-installatør!

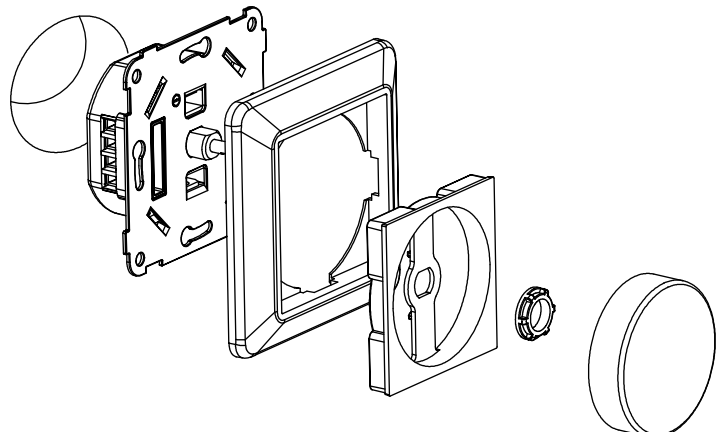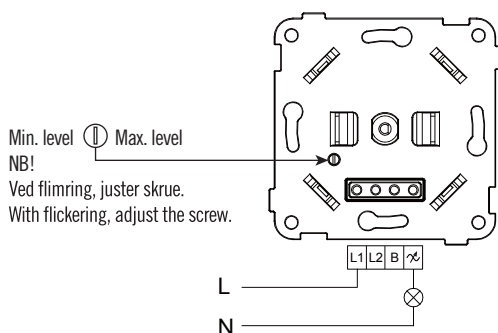

BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

J&EL


ALNA DOWNLIGHT CCT 6,5W

220-240V~50/60Hz LED 6.5W 240mA








Internt driver med hurtigkobling for raskere og enklere installasjon. Monteres uten verktøy.

Internal driver with quick connection for faster and easier installation. Mounted without tools.




Total Effekt:	6,5W
LED effekt:	5,1W
Lysstyrke:	520lm
CRI:	90
SDCM:	≤3
LED Chip:	OSRAM
Fargetemperatur:	2700K-3200K-4000K
Lysspredning: 38°	Tilt: 25°
Utsparring:	Ø68-83 mm
Tetthetsgrad:	IP44
Levetid:	35.000 timer


Total Power:	6.5W
LED power:	5.1W
Luminous Efficiency:	520lm
CRI:	90
SDCM:	≤3
LED Chip:	OSRAM
Colour Temperature:	2700K-3200K-4000K
Beam Angle: 38°	Tilt: 25°
Cut out:	Ø68-83 mm
IP Rating:	IP44
Lifetime:	35,000 h

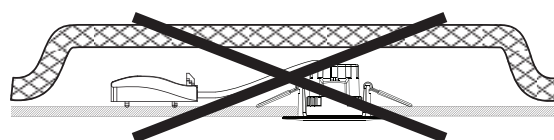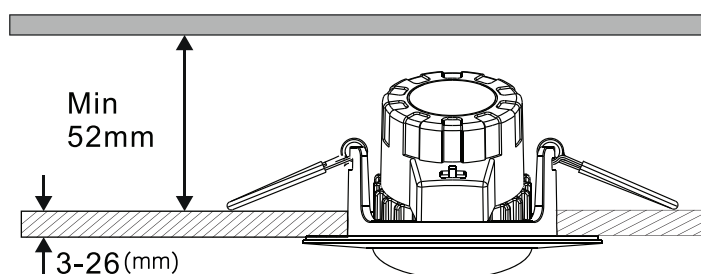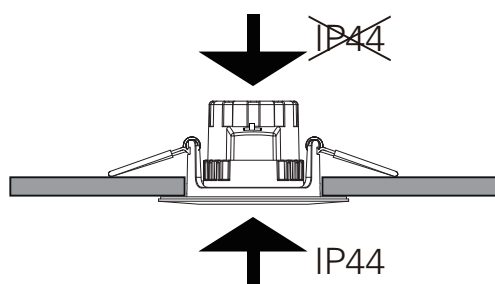

MÅL / MEASURES

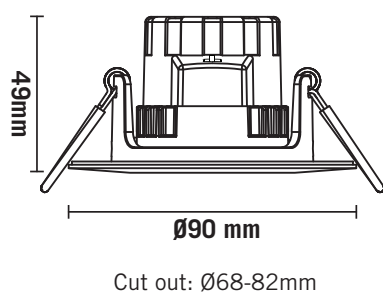

Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning. /
Minimum distance to flammable material in the beam direction.



NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
EN: Installation must be performed by a qualified electrician.