


ALTO TILT

220-240V~50/60Hz LED 6W 110mA IP44





Ekstern driver med hurtigkobling for raskere og enklere installasjon. Dimbar med faseavsnitt dimmer. Kan monteres direkte i isolasjonsmatter. Enkel innstallering. Monteres uten verktøy.


External driver with quick connector for faster and easier installation. Dimmable with trailing edge dimmer. Can be mounted direct into insulation sheet. Easy installation. Mounting without tools.




Total Effekt:	6W	Total Power:	6W
LED effekt:	4,68W	LED power:	4.68W
Lysstyrke:	480lm	Luminous Efficiency:	480lm
CRI:	82	Ra:	82
SDCM:	3	SDCM:	3
LED Chip:	Cree	LED Chip:	Cree
Fargetemperatur:	2700K	Color Temperature:	2700K
Lys spredning: 38°	Tilt: 20°	Beam Angle: 38°	Tilt: 20°
Utsparring:	Ø75 mm	Cut out:	Ø75 mm
Tetthetsgrad:	IP44	IP Rating:	IP44
Levetid:	40.000 timer	Lifetime:	40,000 h

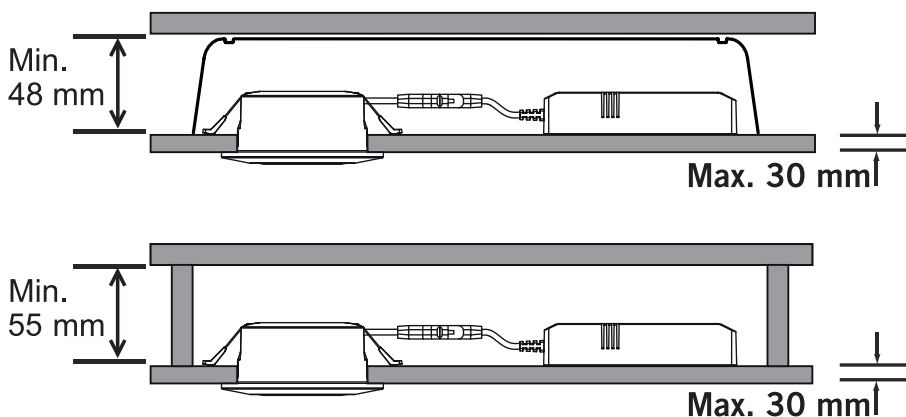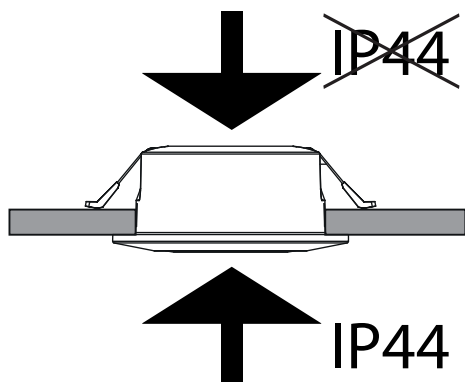

TILHØRENDE PRODUKTER / CORRESPONDING PRODUCTS




ART.: DOWNLIGHT BOX
EL. NR: 3224920 - 3224921




DIMMER 250W KDT-250E EL. NR: 1402740
DIMMER 250W KDT-250E 2-POL EL. NR: 1402743

Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning. / Minimum distance to flammable material in the beam direction.



NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
EN: Installation must be performed by a qualified electrician.

MÅL / MEASURES

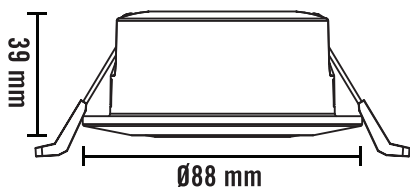

Cut out: Ø75mm

