

BRUKSANVISNING
INSTRUCTION MANUAL

ALTO TILT WARMDIM


J&EL

220-240V~50/60Hz LED 6W 110mA IP44





Ekstern driver med hurtigkobling for raskere og enklere installasjon. Dimbar med faseavsnitt dimmer. Kan monteres direkte i isolasjonsmatter. Enkel innstallering. Monteres uten verktøy.

External driver with quick connector for faster and easier installation. Dimmable with trailing edge dimmer. Can be mounted direct into insulation sheet. Easy installation. Mounting without tools.



Total Effekt:	6W
LED effekt:	4,68W
Lysstyrke:	380lm
CRI:	95
SDCM:	3
LED Chip:	Bridgelux
Fargetemperatur:	1800-2700K(ved dimming)
Lys spredning: 38°	Tilt: 20°
Utsparing:	Ø75 mm
Tetthetsgrad:	IP44
Levetid:	40.000 timer

Total Power:	6W
LED power:	4.68W
Luminous Efficiency:	380lm
Ra:	95
SDCM:	3
LED Chip:	Bridgelux
Color Temperature:	1800-2700K(with dimming)
Beam Angle: 38°	Tilt: 20°
Cut out:	Ø75 mm
IP Rating:	IP44
Lifetime:	40,000 h

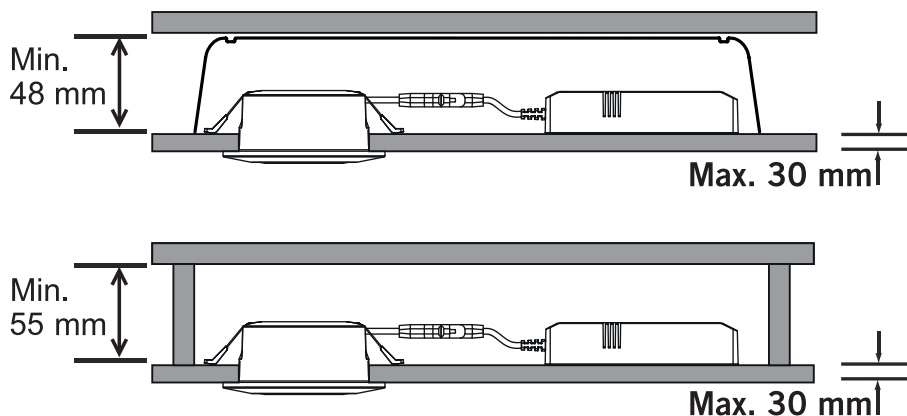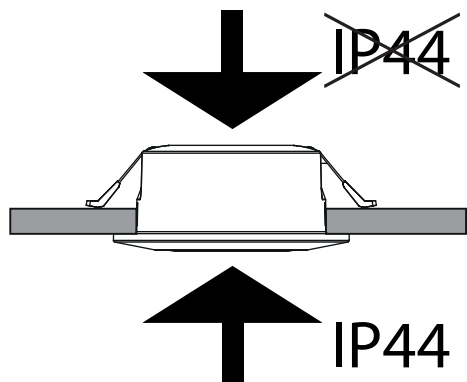

Tilhørende produkter / Corresponding products


Downlightboks

Downlightboks lav
Art Nr.: 32 021 09
Downlightboks lav multi
Art Nr.: 32 021 15

LED Dimmer


LED Dimmer 250W 1-POL
Art Nr.: 14 027 46
LED Dimmer 250W 2-POL
Art Nr.: 14 027 47
LED Dimmer Universal 300W
Art Nr.: 14 027 48

Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning. /
Minimum distance to flammable material in the beam direction.



NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
EN: Installation must be performed by a qualified electrician.

MÅL / MEASURES

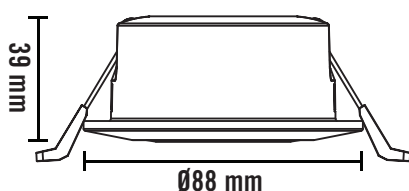

Cut out: Ø75mm

