




FRAME BASIC

innfelt lampe, LED, 3000 K, firkantet, sølvgrå, inkl. bladfjær

Vår FRAME-serie gir deg plassparende belysning som kan innfelles i vegg eller tak. LED-varianten har en lysdiode av høy kvalitet og fås med nøytralhvitt og varmhvitt lysfarge. Driften av FRAME BASIC krever en konstantstrømdriver med 350 mA. Blant ekstrautstyret finner du en monteringsboks, en innfelt ramme og et flerstikk som gjør ledningsføringen enklere. Denne lampen inneholder integrerte LED-lyspærer.

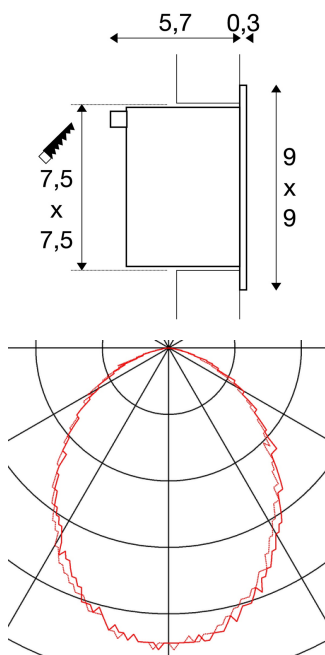

TEKNISKE DATA

Art.nr.:	111262
Pærer inkludert	0
Sekundær strøm / sekundær spenning	350 mA/V
Bredde	9.0 cm
Høyde	9.0 cm
Dybde	6.0 cm
Innfellingslengde	7.5 cm
Innfellingsbredde	7.5 cm
Innfellingsdybde	6.6 cm
Nettovekt	0.242 kg
Bruttovekt	0.3 kg
Kapslingsgrad	III
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Watt-verdi	1.0 W
Lumen	40 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
CRI	>90
Levetid	30000 h
BIG WHITE side	444

Tilbehør og lyspærebefaling

111850	FLERSTIKK , tre utganger, med to broer, svart, maks. 350mA
111860	FLERSTIKK , seks utganger med tre broer, svart, maks. 350mA
111861	SKJØTELEDNING , til artikler med 350mA plugg, 1 m
111862	SKJØTELEDNING , til artikler med 350mA plugg, 2 m
112780	INNFELLINGSRAMME , til FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE og FRAME CURVE
112781	INNFELLINGSBOKS , til FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE og FRAME CURVE
464107	LED-DRIVER , 3 VA, 350 mA, med AMP-plugg, inkl. strekkavlastning

Notater
