



What's in the box

- Sensibo Sky WiFi controller for air conditioners and heat pumps
- Power adapter
- Double-sided adhesive

Compatibility

- Any air conditioner with a remote control
- Any heat pump with a remote control
- Supported types of air conditioners
 - Window
 - Split
 - Cassette
 - Portable
 - Central

Powering method

- 5V=1A micro USB adapter
- Operating voltage – 110-240V

Connectivity and security

- WiFi 802.11 b/g/n @ 2.4GHz
- DHCP or static IP addressing
- SSL encryption

Bandwidth

- 15-20 MB/month

Sensors

- Temperature
- Humidity
- 2 Infrared receivers

Green

- Recyclable packaging
- Mercury-free
- Arsenic-free
- PVC free
- RoHS compliant

Temperature range

Operating: 0° to 55°C (32° to 130°F)
Sensitivity: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1^{\circ}\text{F}$)

Humidity range

Range: 5% to 95% RH
Sensitivity: $\pm 5\%$ RH

Product dimensions

Height: 8.25cm (3.25")
Width: 5.7cm (2.25")
Depth: 2cm (0.8")

Apps

- iOS
- Android
- Web (HTML5)

Voice Assistants

- Amazon Echo (Alexa)
- Google Home
- Apple Siri Shortcuts

App Languages

English, Español, Português, Français, Svenska, Hebrew, Nederlands

Warranty

1-year warranty

FDV dokument: 45000002

Produkt: **Futurehome Smarthub**


Modell: **CUBE-1V1-EU**

Elnummer (NO): **45000002**

EAN: **7090038750049**

Pakningsantall: **1 stk**

☐ Farge: **Signalhvit**

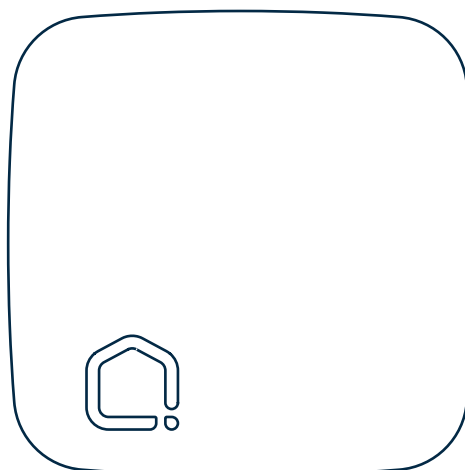

Produktbeskrivelse

Smarthussentral basert på Z-Wave og ZigBee. Tilkobles hjemmenettverket, kjører **futurehome** programvare og sørger for kommunikasjon og kompatibilitet mellom støttede, trådløse smarthuskomponenter og **futurehome** nett- og mobilapplikasjoner.

For å installere og bruke **futurehome** må man benytte **futurehome** mobilapplikasjon, denne er tilgjengelig gratis i App Store og Google Play.

Medfølger: 230V EU strømforsyning, 1m RJ45 Ethernetkabel, 1x montasjeskrue, startguide.

Vennligst se produktets vedlagte startguide og datablad (support.**futurehome.no**) for fullstendige detaljer om installasjon og bruk samt sikkerhets- og miljøhensyn.

Startguide

Benytt produktets vedlagte startguide eller besøk startguide.**futurehome.no** og support.**futurehome.no** for dokumentasjon om oppsett og bruk av produktet. Besøk produkter.**futurehome.no** for en oppdatert oversikt over støttede trådløse produkter.

ELEKTRISK

Merkespenning:	5VDC
Merkestrøm:	2,5A
Effektforbruk:	4,3W
DC kontakt:	5VDC, 2,5A, rund; 2,1x5,5x10 mm, senter-positiv
Strømforsyning:	AC 230V 50/60Hz, 5V 2,5A ut



MEKANISK

Vekt:	152g
Materiale:	ABS Plastic
Dimensjon:	(LxWxH) 105mm x 105mm x 32mm
Farge:	RAL 9003 Signal White
Overflate:	VDI24

OPERASJONELLE FORHOLD

Beskyttelsesklasse:	III
Beskyttelse mot fuktighet:	IPX0
Driftstemperatur:	0-35°C
Driftsmodus:	Kontinuerlig

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER / FREKVENSBÅND / UTGANGSEFFEKT:

ZigBee:	2 405 MHz ~2 408 MHz / 9.19 dBm
Z-Wave:	868.400 MHz, 868.420 MHz, 869.850 MHz / 6.28 dBm

TILKOBLINGER

Power:	5VDC, 2,5A, rund; 2,1x5,5x10 mm senter-positiv
USB:	1x USB 2.0 - Kun til futurehome-kompatible utvidelser
RJ45:	Ethernet port

Sertifiseringer

futurehome Smarthub CUBE-1V1-EU er i overensstemmelse med EU's direktiv 2014/53/EU. Se datablad eller support.futurehome.no for detaljer.

FDV dokument: 82000095

Produkt: HAN-Sensor


Modell: GH101E

EI-Nummer: 82000095

EAN: 7090038752036

Pakningsantall: 1 stk

○ Farge: Hvit

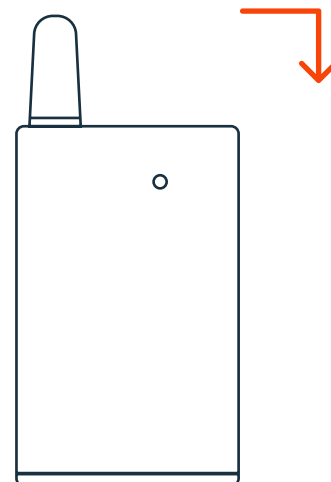

Produktbeskrivelse

futurehome HAN-Sensor kobles til husets strømmåler (AMS) og lar deg i sanntid se energiforbruksdata via futurehome App på din telefon. futurehome HAN-Sensor er laget for å virke med alle nye AMS strømmålere med HAN port i Norge. Merkene som støttes er Aidon, Kamstrup og Kaifa/Nuri. Nettselskaper har ulik praksis om åpning av HAN port – ta forbindelse med ditt nettselskap for åpning/aktivering.

Startguide

Installer HAN-Sensoren som anvist i installasjonsguiden som ligger vedlagt i enhetens innpakning. Oppdatert informasjon om hvordan du legger enheten til ditt futurehome og annen relevant informasjon finner du på www.support.futurehome.no.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kommunikasjonsprotokoll:	Zigbee 3.0, HA 2.1
Frekvens:	2400-2483,5 MHz (IEEE802.15.4)
Sendeeffekt:	9dBm
IP Klasse:	IP 20 (innendørs)
Driftstemperatuer:	0° til +40° C
Lagringstemperatur:	0° til +55° C
Driftsspenning:	DC 3V/42V

www.futurehome.io

 futurehome