

Duo Touch



Dimmeren har 2 stk dimmere i en felles ramme.

Benyttes til glødelamper, halogenlamper, elektroniske trafoer eller LED.

Dimmeren har elektronisk strøm og temperatursikring. Den vil derfor koble 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt.


Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater.

TEKNISK DATA

BELASTNING	2x2-350W
SPENNING	230V / 50Hz
SIKRING	Elektronisk temperatursikring

	Art. nr	Overflate	El nr.	GTIN nr.
Duo Touch	QLI10173	Hvit	1407902	7090037700403

KOBLINGSSKJEMA

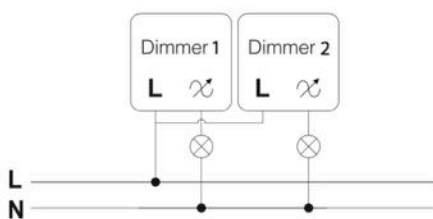

Kort trykk:

Korte trykk tenner og slukker lyset.
Dimmeren husker sist innstilte verdi.

Langt trykk:

Lange trykk dimmer lyset opp og ned.
Slipp knappen ved ønsket lysmengde.

Innstillinger:

5x Korte trykk = Set min nivå
5x Korte trykk = Bekreft min nivå
9x Korte trykk = Fabrikk reset

