

MILLIMAT/100, varmekabelmatte 100 W/m²

MILLIMAT/100 700W 7,0 m² (HS)MILLIMAT/100 HS 700W 7,0 m²**Nexans ref.: 10167647****El. nummer: 1036507****GTIN (EAN 13): 7045210055955**

Toleder varmekabelmatte


Beskrivelse

MILLIMAT® er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassfiberforsterket plastnett.

MILLIMAT/100 kan monteres på alle typer underlag.

MILLIMAT/150 skal monteres direkte på ubrennbart underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

Varmekabelmatter med effekt fra 350 W til 1800 W leveres med skjult(integrert) skjøt. Med dette bygger skjøten like lite som kabelen, og er sterk og tett som kabelen selv.

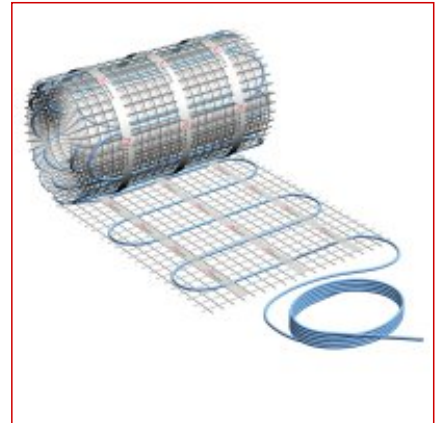

Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1; IEC 60335-2-96Skjøt type
Integrated/hidden

MILLIMAT/100, varmekabelmatte 100 W/m²

MILLIMAT/100 700W 7,0 m² (HS)

Nexans ref.: 10167647

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet motstandstråd
Isolasjon	Fluor polymer
Jordtråd	Solid tinned copper
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Skjøt type	Intergrated/hidden
Number of conductors	2

Dimensjonsegenskaper

Matteareal	7 m ²
Mattelengde	14 m
Minimum romareal	7,8 m ²
Nettovekt (ca.)	3,9 kg
Mattebredde	0,5 m
Tykkelse	4,5 mm

Elektriske egenskaper

Nominell effekt	700 W
Min. elementmotstand	71,7 Ohm
Nominell elementmotstand	76,6 Ohm
Maks. elementmotstand	83,2 Ohm
Flateeffekt	100 W/m ²
Driftsspenning (V)	230 V

Bruksegenskaper

Tillederlengde	2,5 m
Metereffekt	10 W/m
Elementlengde	70 m


Skjøt type
Intergrated/hidden