

MILLIMAT/100, varmekabelmatte 100 W/m²

MILLIMAT/100 1200W 12,0 m² (HS)MILLIMAT/100 HS 1200W 12,0 m²**Nexans ref.: 10167650****El. nummer: 1036511****GTIN (EAN 13): 7045210055986**

Toleder varmekabelmatte


Beskrivelse

MILLIMAT® er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassfiberforsterket plastnett.

MILLIMAT/100 kan monteres på alle typer underlag.

MILLIMAT/150 skal monteres direkte på ubrennbart underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

Varmekabelmatten med effekt fra 350 W til 1800 W leveres med skjult(integrert) skjøt. Med dette bygger skjøten like lite som kabelen, og er sterk og tett som kabelen selv.

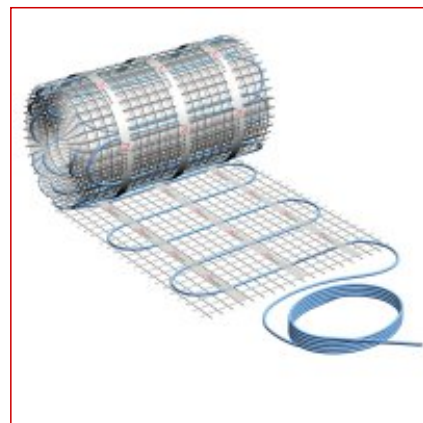

Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1; IEC 60335-2-96Skjøt type
Intergrated/hidden

MILLIMAT/100, varmekabelmatte 100 W/m²

 MILLIMAT/100 1200W 12,0 m² (HS)

 Nexans ref.: 10167650

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Ledertype	Entrådet motstandstråd
Isolasjon	Fluor polymer
Jordtråd	Solid tinned copper
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Skjøt type	Intergrated/hidden
Number of conductors	2
Dimensjonsegenskaper	
Matteareal	12 m ²
Mattelengde	24 m
Minimum romareal	13,3 m ²
Nettvekt (ca.)	7,2 kg
Mattebredde	0,5 m
Tykkelse	4,5 mm
Elektriske egenskaper	
Nominell effekt	1200 W
Min. elementmotstand	41,8 Ohm
Nominell elementmotstand	44,1 Ohm
Maks. elementmotstand	48,5 Ohm
Flateeffekt	100 W/m ²
Driftsspennning (V)	230 V
Bruksegenskaper	
Tillederlengde	2,5 m
Metereffekt	10 W/m
Elementlengde	120 m


 Skjøt type
 Intergrated/hidden