

MONTASJEVEILEDNING OG TEKNISK INFO FOR FORDELINGSSKAP

Centech fordelingsskap:

Designet med tanke på NEK399 og behovet for mer plass i moderne boliger.

Dørene er fjærhengslet, noe som muliggjør enklere fjerning/montering/montering begge veier.

Fordelingsskapene leveres også med påmontert jordskinne i topp (KLB24). Skapet er også klargjort for montering av en ekstra jordskinne i bunn.

Cenika fordelingsskap med svakstrømsfelt leveres med KEYSTONE patchepanel, samt utsparinger for innfelt Schuko stikk. (50x50mm)

Teknisk spesifikasjon:

Skapene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk, noe som gir høy finish og god holdbarhet.

Skapene kommer med ferdig montert jordskinne i topp (KLB24) og er klargjort for dette i bunn.


Montasjeveiledning Centech fordelingskap:

Frontavdekking m/dør fjernes før montering.

Legg så innfellingsboksen med flenskant direkte på stenderverk. Og skru denne fast med medfølgende skruer inn i sidevegger.

Innfellingsboks må justeres i vater for å sikre korrekt dørfunksjon.


NB: Innfellingsboksen **MÅ** festes slik at flenskant ligger mot reisverk/stender.

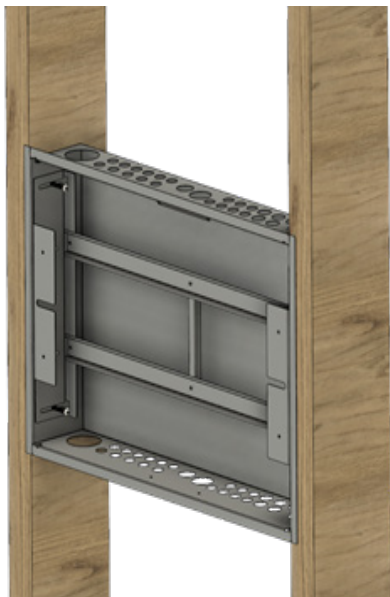

Innsats med din-skinner kan justeres for veggpanel/-plater med tykkelse mellom 12-24mm.

Når veggpanel/-plater er montert, løsnes festeskruer noen mm slik at man kan skyve innsats med din-skinner inn i innfellingsboksen. Innsats justeres slik at det er 12mm mellom denne og fremkant ytre veggpanel/-plater. Dette for å sikre at frontprofil blir korrekt festet.

Deretter strammes skruene.

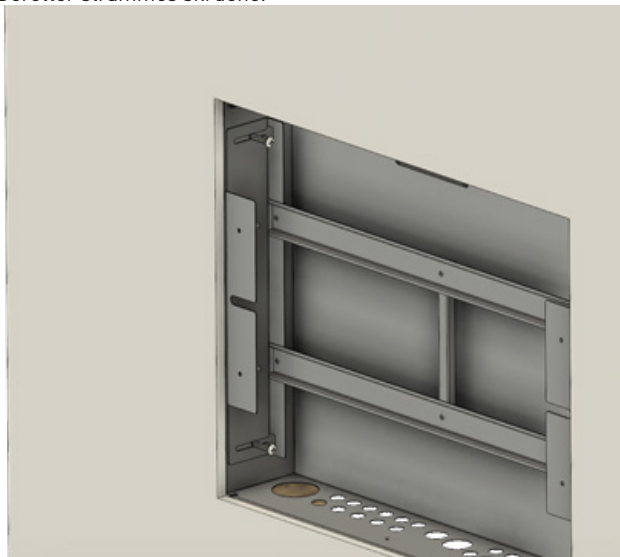


MONTASJEVEILEDNING OG TEKNISK INFO FOR FORDELINGSSKAP

Frontavdekking monteres. Hvis avstand i forrige avsnitt er fulgt korrekt, skal denne da passe direkte uten flere justeringer.



Det anbefales å sjekke dørbevegelse ved å prøvemontere frontavdekkingen før alt blir koblet ferdig i skapet.

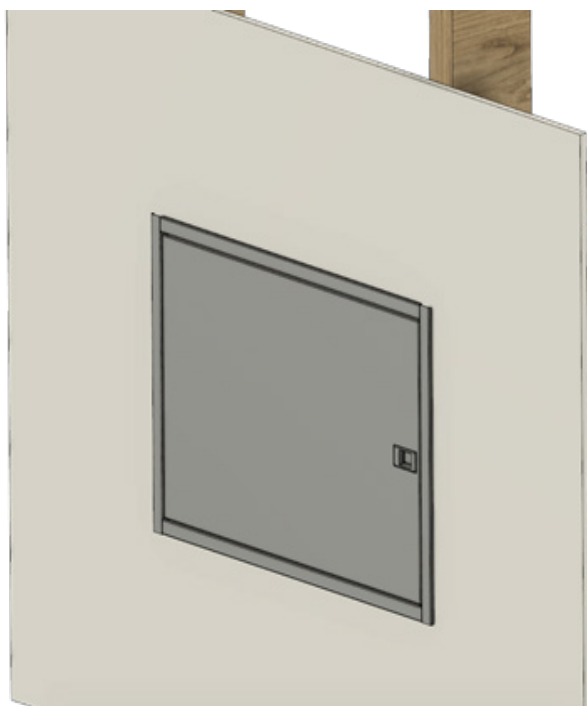

TEKNISK INFO FOR FORDELINGSSKAP

Artikkelnr.	EL-nr	Artikkel	INNFMÅL i mm		UTVMÅL i mm		MODULER	MAKS AMPÈRE	STIKK	KEY	HULL KONFIGURASJON x 2
			BREDD	HØYDE	BREDD	HØYDE					
CV054447	1711291	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 1 RAD MINI 10 MOD B25 D10			252	219	10	2x40, 3/4x40			1x32, 1x25, 2x20, 7x16
CV054379	1711292	FORDELINGSSKAP 1 RADER 15 MOD B40 D7 INNFE	397	239	430	277	15	2x40, 3/4x40			2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 4x16
CV054539	1711293	FORDELINGSSKAP 2 RADER 36 MOD B40 D7 INNFE	397	381	430	419	36	2x63, 3/4x63			2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 4x16
CV054386	1711294	FORDELINGSSKAP 3 RADER 54 MOD B40 D7 INNFE	397	523	430	561	54	2x63, 3/4x63			2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 4x16
CV054294	1711297	FORDELINGSSKAP 2 RADER 36 MOD B40 D10 INNFE	397	381	430	419	36	2x63, 3/4x63			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV054560	1711298	FORDELINGSSKAP 3 RADER 54 MOD B40 D10 INNFE	397	523	430	561	54	2x63, 3/4x63			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV054300	1711299	FORDELINGSSKAP 4 RADER 72 MOD B40 D10 INNFE	397	662	430	700	72	2x63, 3/4x63			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV054577	1711300	FORDELINGSSKAP 5 RADER 90 MOD B40 D10 INNFE	397	803	430	840	90	2x63, 3/4x63			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV054331	1711325	FORDELINGSSKAP 3 RADER 75 MOD B55 D7 INNFE	547	523	585	561	75	2x63, 3/4x63			2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV054263	1711320	FORDELINGSSKAP 1 RADER 23 MOD B55 D10 INNFE	547	239	585	276	110	2x40, 3/4x40			2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
CV052092	1700400	FORDELINGSSKAP 2 RADER 50 MOD B55 D10 INNFE	547	393	585	432	110	2x63, 3/4x63			2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
CV052115	1700402	FORDELINGSSKAP 3 RADER 75 MOD B55 D10 INNFE	547	533	585	572	110	2x63, 3/4x63			2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
CV052139	1700404	FORDELINGSSKAP 4 RADER 100 MOD B55 D10 INNFE	547	673	585	712	110	2x63, 3/4x63			2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
CV054416	1711301	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 1 RADER 15 MOD B40 D10			430	274	95	2x40, 3/4x40			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV054423	1711302	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 2 RADER 36 MOD B40 D10			430	415	95	2x63, 3/4x63			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV054584	1711303	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 3 RADER 54 MOD B40 D10			430	558	95	2x63, 3/4x63			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV064293	1700962	FORDELINGSSKAP PÅVEGG TO DØRS SBS 4x12 MOD B55 D10 M/SVAK			583	700	97	2x63, 3/4x63	3	28	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
CV054652	1711321	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTROM 50 MOD B55 D7 INNFE	547	919	585	957	85	2x63, 3/4x63	5	16	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV054355	1711322	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D7 INNFE	547	1060	585	1098	85	2x63, 3/4x63	5	16	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV052108	1700401	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 50 MOD B55 D10 INNFE	547	919	585	957	110	2x63, 3/4x63	5	16	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
CV052122	1700403	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D10 INNFE	547	1059	585	1097	110	2x63, 3/4x63	5	16	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
CV054591	1711306	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTROM 36 MOD B40 D7 INNFE	397	918	430	956	85	2x63, 3/4x63	5	16	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 4x16
CV054409	1711307	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 54 MOD B40 D7 INNFE	397	1060	430	1098	85	2x63, 3/4x63	5	16	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 4x16
CV054324	1711314	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 36 MOD B40 D10 INNFE	397	918	430	956	110	2x63, 3/4x63	5	16	1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV054638	1711315	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 54 MOD B40 D10 INNFE	397	1060	430	1098	110	2x63, 3/4x63	5	16	1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV054645	1711316	FORDELINGSSKAP 4 RADER MED SVAKSTRØM 72 MOD B40 D10 INNFE	397	1200	430	1238	110	2x63, 3/4x63	5	16	1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV054614	1711309	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 3 RADER 3x12 MOD B55 D7 M/SVAK. INF	547	520	585	558	85	2x63, 3/4x63	2	28	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV054362	1711310	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 4 RADER 4x12 MOD B55 D7 M/SVAK. INF	547	659	585	700	85	2x63, 3/4x63	3	28	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV054270	1711317	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 3 RADER 3x12 MOD B55 D10 M/SVAK. INF	547	520	585	558	110	2x63, 3/4x63	2	28	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
CV052153	1700425	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 4 RADER 4x12 MOD B55 D10 M/SVAK. INF	547	659	585	700	110	2x63, 3/4x63	3	28	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
CV057639	1711348	FORD. SORT 2 DØRS SBS 4 RADER 4x12 MOD B55 D10 M/SVAK. INF	547	659	585	840	110	2x63, 3/4x63	3	28	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
CV054287	1711319	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 5 RADER 5x12 MOD B55 D10 M/SVAK. INF	547	802	585	840	110	2x63, 3/4x63	3	28	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
CV056199	1700169	FORD. EK. DYP 2 DØRS SBS 3 RADER 3x12 MOD B55 D15 M/SVAK INNFE	547	520	585	558	165	2x63, 3/4x63	2	28	2x50, 1x32, 1x25, 7x20, 15x16
CV056205	1700170	FORD. EK. DYP 2 DØRS SBS 4 RADER 4x12 MOD B55 D15 M/SVAK INNFE	547	659	585	700	165	2x63, 3/4x63	3	28	2x50, 1x32, 1x25, 7x20, 15x16
CV056212	1700171	FORD. EK. DYP 2 DØRS SBS 5 RADER 5x12 MOD B55 D15 M/SVAK INNFE	547	802	585	840	165	2x63, 3/4x63	3	28	2x50, 1x32, 1x25, 7x20, 15x16
CV056229	1700172	FORD. EK. DYP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D15 INNFE	547	1059	585	1097	165	2x63, 3/4x63	5	16	2x50, 1x32, 1x25, 7x20, 15x16
CV054430	1711304	FORDELINGSSKAP PÅVEGG SVAKSTRØMSKAP B40 D10			430	557	95		5	16	1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV054317	1711313	FORDELINGSSKAP DYP SVAKSTRØMSKAP B40 D10 INNFE	397	523	430	560	110		5	16	1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
CV052146	1700405	FORDELINGSSKAP DYP SVAKSTRØMSKAP PLASTVINDU B55 D10 INNFE	547	523	585	560	110		5	16	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
CV059435	1700174	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 H110 D15 PÅVEGG/INNFE			550	1100	150		6	14	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
CV059428	1700175	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 H55 D15 PÅVEGG/INNFE			550	550	150		5	48	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
CV063586	1700407	FORDELINGSSKAP NEK700 2x25mod+Media 150m2 D15 PÅV/INN			550	950	150		5	48	8x50 1x32 1x25
CV063593	1700408	FORDELINGSSKAP NEK700 3x25mod+Media 200m2 D15 PÅV/INN			550	1240	150		7	66	8x50 1x32 1x25
CV063609	1700409	FORDELINGSSKAP NEK700 4x25mod+Media 250m2 D15 PÅV/INN			550	1580	150		9	90	8x50 1x32 1x25