

MONTASJEVEILEDNING OG TEKNISK INFO FOR FORDELINGSSKAP

Centech fordelingsskap:

Designet med tanke på NEK399 og behovet for mer plass i moderne boliger.

Dørene er fjærhengslet, noe som muliggjør enklere fjerning/montering/montering begge veier.

Fordelingsskapene leveres også med påmontert jordskinne i topp (KLB24). Skapet er også klargjort for montering av en ekstra jordskinne i bunn.

Cenika fordelingsskap med svakstrømsfelt leveres med KEYSTONE patchepanel, samt utsparringer for innfelt Schuko stikk. (50x50mm)

Teknisk spesifikasjon:

Skapene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk, noe som gir høy finish og god holdbarhet.

Skapene kommer med ferdig montert jordskinne i topp (KLB24) og er klargjort for dette i bunn.


Montasjeveiledning Centech fordelingsskap:

Frontavdekking m/dør fjernes før montering.

Legg så innfellingsboksen med flenskant direkte på stenderverk. Og skru denne fast med medfølgende skruer inn i sidevegger.

Innfellingsboks må justeres i vater for å sikre korrekt dørfunksjon.


NB: Innfellingsboksen **MÅ** festes slik at flenskant ligger mot reisverk/stender.

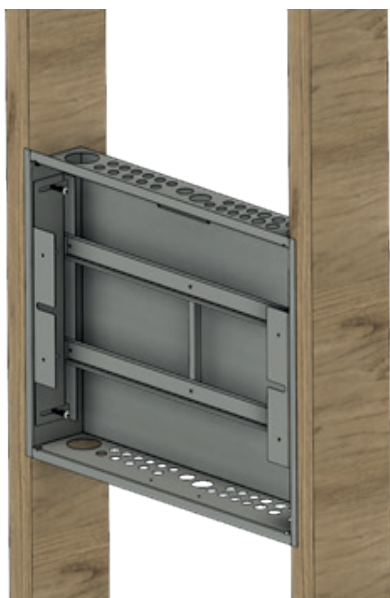

Innsats med din-skinner kan justeres for veggpanel/-plater med tykkelse mellom 12-24mm.

Når veggpanel/-plater er montert, løsnes festeskruer noen mm slik at man kan skyve innsats med din-skinner inn i innfellingsboksen. Innsats justeres slik at det er 12mm mellom denne og fremkant ytre veggpanel/-plater. Dette for å sikre at frontprofil blir korrekt festet.

Deretter strammes skruene.

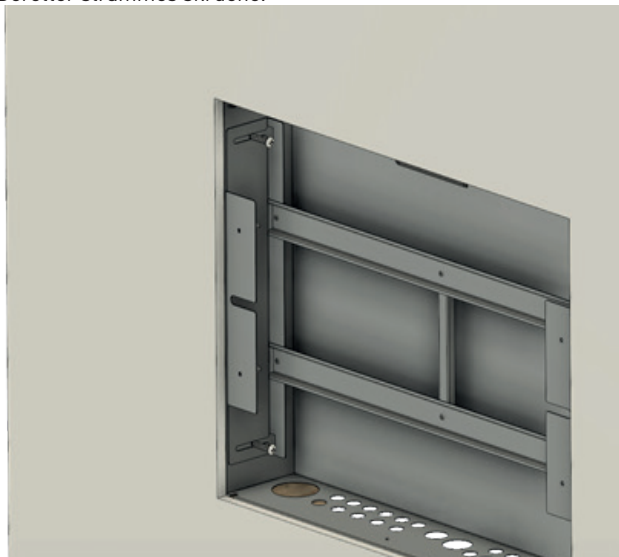


MONTASJEVEILEDNING OG TEKNISK INFO FOR FORDELINGSSKAP

Frontavdekking monteres. Hvis avstand i forrige avsnitt er fulgt korrekt, skal denne da passe direkte uten flere justeringer.



Det anbefales å sjekke dørbevegelse ved å prøvemontere frontavdekkingen før alt blir koblet ferdig i skapet.

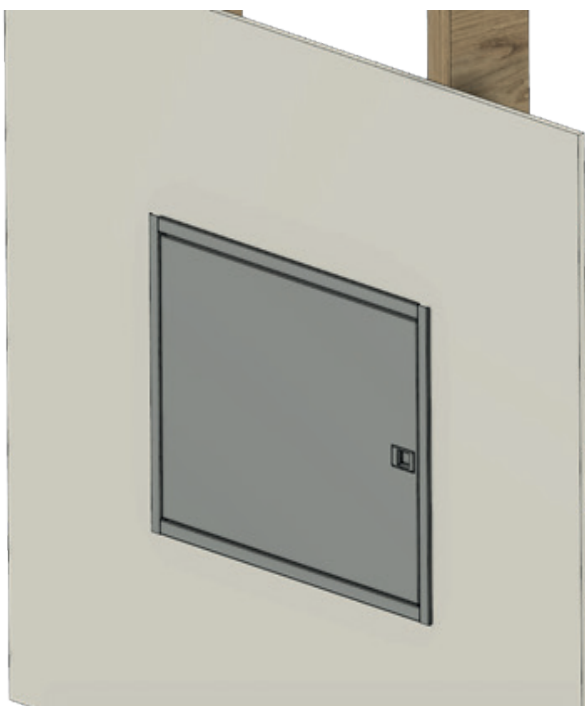

TEKNISK INFO FOR FORDELINGSSKAP

Artikkelnr.	El-nr	Artikkel	INNEN. MÅL i mm			UTV./MÅL i mm			MODULER	MAKS AMPÈRE
			BREDE	HØYDE	DYBDE	BREDE	HØYDE	DYBDE		
CV054447	1711291	FORDELINGSSKAP 1 RAD MINI 10 MOD B25 D10 PÅVEGG	397	239	70	252	219	95	10	2x40, 3/4x32
CV054379	1711292	FORDELINGSSKAP 1 RADER 18 MOD B40 D7				430	277	85	18	2x40, 3/4x40
CV054539	1711293	FORDELINGSSKAP 2 RADER 36 MOD B40 D7				430	419	85	36	2x40, 3/4x40
CV054386	1711294	FORDELINGSSKAP 3 RADER 54 MOD B40 D7				430	561	85	54	2x63, 3/4x40
CV054546	1711295	FORDELINGSSKAP 4 RADER 72 MOD B40 D7				430	700	85	72	2x63, 3/4x40
CV054553	1711296	FORDELINGSSKAP 5 RADER 90 MOD B40 D7				430	840	85	90	2x63, 3/4x63
CV054294	1711297	FORDELINGSSKAP 2 RADER 36 MOD B40 D10				430	419	110	36	2x40, 3/4x40
CV054560	1711298	FORDELINGSSKAP 3 RADER 54 MOD B40 D10				430	561	110	54	2x40, 3/4x40
CV054300	1711299	FORDELINGSSKAP 4 RADER 72 MOD B40 D10				430	700	110	72	2x40, 3/4x40
CV054577	1711300	FORDELINGSSKAP 5 RADER 90 MOD B40 D10				430	840	110	90	2x63, 3/4x63
CV054669	1711323	FORDELINGSSKAP 1 RADER 25 MOD B55 D7	547	239	70	585	276	85	25	2x40, 3/4x40
CV054676	1711324	FORDELINGSSKAP 2 RADER 50 MOD B55 D7	547	393	70	585	432	85	50	2x40, 3/4x40
CV054331	1711325	FORDELINGSSKAP 3 RADER 75 MOD B55 D7	547	523	70	585	561	85	75	2x63, 3/4x63
CV054683	1711326	FORDELINGSSKAP 4 RADER 100 MOD B55 D7	547	673	70	585	712	85	100	2x80, 3/4x63
CV054263	1711320	FORDELINGSSKAP 1 RADER 25 MOD B55 D10	547	239	100	585	276	110	25	2x40, 3/4x40
CV052092	1700400	FORDELINGSSKAP 2 RADER 50 MODULER B55 D10	547	393	100	585	432	110	50	2x40, 3/4x40
CV052115	1700402	FORDELINGSSKAP 3 RADER 75 MODULER B55 D10	547	533	100	585	572	110	75	2x63, 3/4x63
CV052139	1700404	FORDELINGSSKAP 4 RADER 100 MODULER B55 D10	547	673	100	585	712	110	100	2x80, 3/4x63
CV054416	1711301	FORDELINGSSKAP 1 RADER 18 MOD B40 D10 PÅVEGG								
CV054423	1711302	FORDELINGSSKAP 2 RADER 36 MOD B40 D10 PÅVEGG								
CV054584	1711303	FORDELINGSSKAP 3 RADER 54 MOD B40 D10 PÅVEGG								
CV054430	1711304	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B40 D10 PÅVEGG								
CV054454	1711305	FORDELINGSSKAP SBS 3 RADER 3x12 MOD B55 D10 PÅVEGG								
						585	557	95	36	2x40, 3/4x40

CV054393	1711312	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B40 D7	397	523	70	430	560	85			
CV054317	1711313	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B40 D10	397	523	100	430	560	110			
CV052146	1700405	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 D10	547	523	100	585	560	110			
CV054348	1711327	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 D7	547	523	70	585	560	85			

CV054652	1711321	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 50 MOD B55 D7	547	919	70	585	957	85	50	2x40, 3/4x40	
CV054355	1711322	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D7	547	1060	70	585	1098	85	75	2x63, 3/4x40	
CV052108	1700401	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 50 MOD B55 D10	547	919	100	585	957	110	50	2x63, 3/4x40	
CV052122	1700403	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D10	547	1059	100	585	1097	110	75	2x63, 3/4x40	
CV054591	1711306	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 36 MOD B40 D7	397	918	70	430	956	85	36	2x63, 3/4x40	
CV054409	1711307	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 54 MOD B40 D7	397	1060	70	430	1098	85	54	2x63, 3/4x40	
CV054607	1711308	FORDELINGSSKAP 4 RADER MED SVAKSTRØM 72MOD B40 D7	397	1200	70	430	1238	85	72	2x63, 3/4x63	
CV054324	1711314	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 36 MOD B40 D10	397	918	100	430	956	110	36	2x63, 3/4x40	
CV054638	1711315	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 54 MOD B40 D10	397	1060	100	430	1098	110	54	2x63, 3/4x40	
CV054645	1711316	FORDELINGSSKAP 4 RADER MED SVAKSTRØM 72 MOD B40 D10	397	1200	100	430	1238	110	72	2x80, 3/4x63	

CV054614	1711309	FORDELINGSSKAP 2 DØRS MED SVAKSTRØM 3 RADER 3x12 MOD B55 D7	547	520	70	585	558	85	36	2x63, 3/4x32	
CV054362	1711310	FORDELINGSSKAP 2 DØRS MED SVAKSTRØM 4 RADER 4x12 MOD B55 D7	547	659	70	585	700	85	48	2x63, 3/4x40	
CV054621	1711311	FORDELINGSSKAP 2 DØRS MED SVAKSTRØM 5 RADER 5x12 MOD B55 D7	547	802	70	585	840	85	60	2x80, 3/4x63	
CV054270	1711317	FORDELINGSSKAP 2 DØRS MED SVAKSTRØM 3 RADER 3x12 MOD B55 D10	547	520	100	585	558	110	36	2x63, 3/4x32	
CV052153	1711318	FORDELINGSSKAP 2 DØRS MED SVAKSTRØM 4 RADER 4x12 MOD B55 D10	547	659	100	585	700	110	48	2x63, 3/4x40	
CV054287	1711319	FORDELINGSSKAP 2 DØRS MED SVAKSTRØM 5 RADER 5x12 MOD B55 D10	547	802	100	585	840	110	60	2x80, 3/4x63	