

MONTASJEVEILEDNING OG TEKNISK INFO FOR FORDELINGSSKAP

Centech fordelingskap:

Designet med tanke på NEK399 og behovet for mer plass i moderne boliger.

Dørene er fjærhengslet, noe som muliggjør enklere fjerning/montering/montering begge veier.

Fordelingsskapene leveres også med påmontert jordskinne i topp (KLB24). Skapet er også klargjort for montering av en ekstra jordskinne i bunn.

Cenika fordelingskap med svakstrømsfelt leveres med KEYSTONE patchepanel, samt utsparringer for innfelt Schuko stikk. (50x50mm)

Teknisk spesifikasjon:

Skapene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk, noe som gir høy finish og god holdbarhet.

Skapene kommer med ferdig montert jordskinne i topp (KLB24) og er klargjort for dette i bunn.


Montasjeveiledning Centech fordelingskap:

Frontavdekking m/dør fjernes før montering.

Legg så innfellingsboksen med flenskant direkte på stenderverk. Og skru denne fast med medfølgende skruer inn i sidevegger.

Innfellingsboks må justeres i vater for å sikre korrekt dørfunksjon.


NB: Innfellingsboksen **MÅ** festes slik at flenskant ligger mot reisverk/stender.

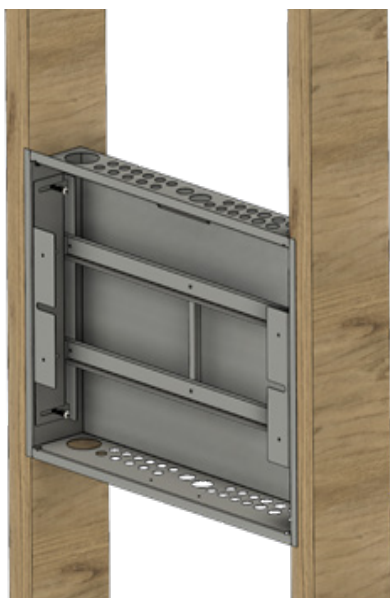

Innsats med din-skinner kan justeres for veggpanel/-plater med tykkelse mellom 12-24mm.

Når veggpanel/-plater er montert, løsnes festeskruer noen mm slik at man kan skyve innsats med din-skinner inn i innfellingsboksen. Innsats justeres slik at det er 12mm mellom denne og fremkant ytre veggpanel/-plater. Dette for å sikre at frontprofil blir korrekt festet.

Deretter strammes skruene.

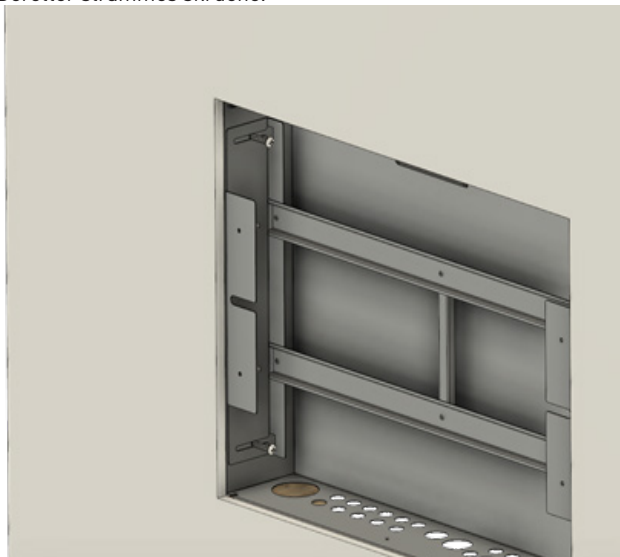


MONTASJEVEILEDNING OG TEKNISK INFO FOR FORDELINGSSKAP

Frontavdekking monteres. Hvis avstand i forrige avsnitt er fulgt korrekt, skal denne da passe direkte uten flere justeringer.



Det anbefales å sjekke dørbevegelse ved å prøvemontere frontavdekkingen før alt blir koblet ferdig i skapet.

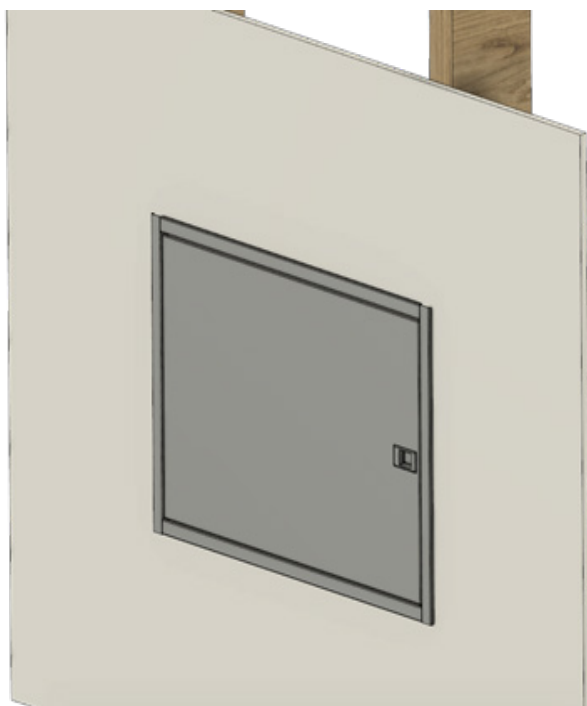

TEKNISK INFO FOR FORDELINGSSKAP

Artikkelnr.	El-nr	Artikkel	INNFMÅL i mm			UTVMÅL i mm			MODULER	MAKS AMPÈRE
			BREDE	HØYDE	DYBDE	BREDE	HØYDE	DYBDE		
CV054447	1711291	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 1 RAD MINI 10 MOD B25 D10	397	239	70	252	219	95	10	2x40, 3/4x40
CV054379	1711292	FORDELINGSSKAP 1 RADER 18 MOD B40 D7 INNFEILT	397	381	70	430	277	85	18	2x40, 3/4x40
CV054539	1711293	FORDELINGSSKAP 2 RADER 36 MOD B40 D7 INNFEILT	397	523	70	430	419	85	36	2x63, 3/4x63
CV054386	1711294	FORDELINGSSKAP 3 RADER 54 MOD B40 D7 INNFEILT	397	662	70	430	561	85	54	2x63, 3/4x63
CV054546	1711295	FORDELINGSSKAP 4 RADER 72 MOD B40 D7 INNFEILT	397	803	70	430	700	85	72	2x63, 3/4x63
CV054553	1711296	FORDELINGSSKAP 5 RADER 90 MOD B40 D7 INNFEILT	397	803	70	430	840	85	90	2x63, 3/4x63
CV054294	1711297	FORDELINGSSKAP 2 RADER 36 MOD B40 D10 INNFEILT	397	381	100	430	419	110	36	2x63, 3/4x63
CV054560	1711298	FORDELINGSSKAP 3 RADER 54 MOD B40 D10 INNFEILT	397	523	100	430	561	110	54	2x63, 3/4x63
CV054300	1711299	FORDELINGSSKAP 4 RADER 72 MOD B40 D10 INNFEILT	397	662	100	430	700	110	72	2x63, 3/4x63
CV054577	1711300	FORDELINGSSKAP 5 RADER 90 MOD B40 D10 INNFEILT	397	803	100	430	840	110	90	2x63, 3/4x63
CV054669	1711323	FORDELINGSSKAP 1 RADER 25 MOD B55 D7 INNFEILT	547	239	70	585	276	85	25	2x40, 3/4x40
CV054676	1711324	FORDELINGSSKAP 2 RADER 50 MOD B55 D7 INNFEILT	547	393	70	585	432	85	50	2x63, 3/4x63
CV054331	1711325	FORDELINGSSKAP 3 RADER 75 MOD B55 D7 INNFEILT	547	523	70	585	561	85	75	2x63, 3/4x63
CV054683	1711326	FORDELINGSSKAP 4 RADER 100 MOD B55 D7 INNFEILT	547	673	70	585	712	85	100	2x63, 3/4x63
CV054263	1711320	FORDELINGSSKAP 1 RADER 25 MOD B55 D10 INNFEILT	547	239	100	585	276	110	25	2x40, 3/4x40
CV052092	1700400	FORDELINGSSKAP 2 RADER 50 MOD B55 D10 INNFEILT	547	393	100	585	432	110	50	2x63, 3/4x63
CV052115	1700402	FORDELINGSSKAP 3 RADER 75 MOD B55 D10 INNFEILT	547	533	100	585	572	110	75	2x63, 3/4x63
CV052139	1700404	FORDELINGSSKAP 4 RADER 100 MOD B55 D10 INNFEILT	547	673	100	585	712	110	100	2x63, 3/4x63
CV054416	1711301	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 1 RADER 18 MOD B40 D10				430	274	95	18	2x40, 3/4x40
CV054423	1711302	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 2 RADER 36 MOD B40 D10				430	415	95	36	2x63, 3/4x63
CV054584	1711303	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 3 RADER 54 MOD B40 D10				430	558	95	54	2x63, 3/4x63
CV054430	1711304	FORDELINGSSKAP PÅVEGG SVAKSTRØMSKAP B40 D10				430	557	95		
CV054454	1711305	FORDELINGSSKAP PÅVEGG TO DØRS SBS 3x12 MOD B55 D10 M/SVAKSTR.				585	557	95	36	2x63, 3/4x63
CV054393	1711312	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B40 D7 INNFEILT	397	523	70	430	560	85		
CV054317	1711313	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B40 D10 INNFEILT	397	523	100	430	560	110		
CV052146	1700405	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP PLASTVINDU B55 D10 INNFEILT	547	523	100	585	560	110		
CV054348	1711327	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 D7 INNFEILT	547	523	70	585	560	85		
CV054652	1711321	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 50 MOD B55 D7 INNFEILT	547	919	70	585	957	85	50	2x63, 3/4x63
CV054355	1711322	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D7 INNFEILT	547	1060	70	585	1098	85	75	2x63, 3/4x63
CV052108	1700401	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 50 MOD B55 D10 INNFEILT	547	919	100	585	957	110	50	2x63, 3/4x63
CV052122	1700403	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D10 INNFEILT	547	1059	100	585	1097	110	75	2x63, 3/4x63
CV054591	1711306	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 36 MOD B40 D7 INNFEILT	397	918	70	430	956	85	36	2x63, 3/4x63
CV054409	1711307	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 54 MOD B40 D7 INNFEILT	397	1060	70	430	1098	85	54	2x63, 3/4x63
CV054607	1711308	FORDELINGSSKAP 4 RADER MED SVAKSTRØM 72 MOD B40 D7 INNFEILT	397	1200	70	430	1238	85	72	2x63, 3/4x63
CV054324	1711314	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 36 MOD B40 D10 INNFEILT	397	918	100	430	956	110	36	2x63, 3/4x63
CV054638	1711315	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 54 MOD B40 D10 INNFEILT	397	1060	100	430	1098	110	54	2x63, 3/4x63
CV054645	1711316	FORDELINGSSKAP 4 RADER MED SVAKSTRØM 72 MOD B40 D10 INNFEILT	397	1200	100	430	1238	110	72	2x63, 3/4x63
CV054614	1711309	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 3 RADER MED SVAKSTRØM 72 MOD B55 D7 M/SVAK. INNFEILT	547	520	70	585	558	85	36	2x63, 3/4x63
CV054362	1711310	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 4 RADER 4x12 MOD B55 D7 M/SVAK. INNFEILT	547	659	70	585	700	85	48	2x63, 3/4x63
CV054621	1711311	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 5 RADER 5x12 MOD B55 D7 M/SVAK. INNFEILT	547	802	70	585	840	85	60	2x63, 3/4x63
CV054270	1711317	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 3 RADER 3x12 MOD B55 D10 M/SVAK. INNFEILT	547	520	100	585	558	110	36	2x63, 3/4x63
CV052153	1700425	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 4 RADER 4x12 MOD B55 D10 M/SVAK. INNFEILT	547	659	100	585	700	110	48	2x63, 3/4x63
CV054287	1711319	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 5 RADER 5x12 MOD B55 D10 M/SVAK. INNFEILT	547	802	100	585	840	110	60	2x63, 3/4x63
CV056199	1700169	FORD. EK. DYP 2 DØRS SBS 3 RADER 3x12 MOD B55 D15 M/SVAK INNFEILT	547	520	150	585	558	165	36	2x63, 3/4x63
CV056205	1700170	FORD. EK. DYP 2 DØRS SBS 4 RADER 4x12 MOD B55 D15 M/SVAK INNFEILT	547	659	150	585	700	165	48	2x63, 3/4x63
CV056212	1700171	FORD. EK. DYP 2 DØRS SBS 5 RADER 5x12 MOD B55 D15 M/SVAK INNFEILT	547	802	150	585	840	165	60	2x63, 3/4x63
CV056229	1700172	FORD. EK. DYP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D15 INNFEILT	547	1059	150	585	1097	165	75	2x63, 3/4x63