

BEVEGELSESFØLER



MBD-S Bevegelse På/Av, OP

Bevegelsesføler som kan brukes for automatisk lysstyring i rom som sporadisk er i bruk, for eksempel bad, vaskerom, gang, boder etc., for økt komfort og å spare strøm.


MBD har innstilling av ønsket gangtid (tiden strømmen/lyset skal stå på etter sist detekterte bevegelse) fra 2 sekunder til 2 timer, samt betjeningsknapp for Av/På/Auto, for mulighet til å styre lyset manuelt i tillegg til automatisk.

Fakta:

- ✓ Dekningsvinkel: H 100° X 90°
- ✓ 92 deteksjonssoner
- ✓ Tidsinnstilling: 2 sek. - 2 timer



Fargevalg

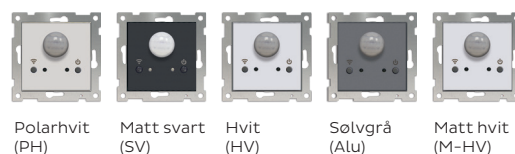

FUNGERER MED: Produktet fungerer med mTouch EnergiKontroll (EL.nr: 4503200) og appen "Eva Smart Strømsparing". I tillegg fungerer den med en rekke andre enheter med åpen protokoll.



Open Protocol

Dette produktet snakker med alle produkter med OP-symbol, i tillegg til en rekke andre som bygger på ZigBee-protokollen.

Les mer på ctmlyng.no/op

EL.nr	Produkt navn	Farge	GTIN
4503150	MBD-S Bevegelse På/Av PH, OP	Polarhvit	7071007007838
4503151	MBD-S Bevegelse På/Av SV, OP	Matt svart	7071007007845
4503152	MBD-S Bevegelse På/Av HV, OP	Hvit	7071007007852
4503153	MBD-S Bevegelse På/Av Alu, OP	Sølvgrå	7071007007869
4503154	MBD-S Bevegelse På/Av M-HV, OP	Matt hvit	7071007007876

SPENNING
230 VAC +10/-20%

LAST
1-polt 3600VA

IP-GRAD
20

SIKRING
El. overtemp.sikring

RF (RADIO)
IEEE 802.15.4 (ZigBee)

RF REKKEVIDDE
Inntil 12 meter

DIMENSJONER
Passer ELKO RS16, Schneider Exxact og SG Install

Produsert i Norge av CTM Lyng AS
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
www.ctmlyng.no



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER

**CTM
LYNG**