

PRODUKTINFO FIBARO Walli Dimmer

FUNKSJONER

- Fjernstyring av lys
- Lyskontroll gjennom talekommandoer
- LED-ringen kan tilpasses etter brukerens ønske
- Varsel om feil på elektriske enheter
- Oversikt over strømforbruk
- Enkel montering i standard vegguttak
- Perfekt match mellom enheten og rammene i hele Walli-serien

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Spenning	230V AC 50Hz
Kompatible lyskilder	Vanlige lyspærer, halogenpærer, kompakte lamper (fluorlys), elektroniske transformatorer, LED-lys, resistiv-induktive laster, ferromagnetiske transformatorer
Arbeidstemperatur	0°C - 35°C
Min/Maks fuktighet	10% - 95%
Rekkevidde	Inntil 40 meter (avhengig av bygningsmasse)
Størrelse (LxBxH)	86 x 86 x 55mm
Tilkobling	Anbefalt mellom 1.5-4.0mm ²
Type	FGWDEU-111
Sertifisering	Z-Wave Plus CE RED 2014/53/EU RoHS 2011/65/EU

GARANTI


2 år

FIBARO WALLI DIMMER



FIBARO Walli Dimmer er en intelligent lysdimmer med integrert lysbryter. Fungerer med mange lyskilder, som for eksempel LED-dioder, kompakte lamper, tradisjonelle lyspærer og halogenpærer. Enheten er utstyrt med funksjoner for elektronisk kalibrering og en strømmålerfunksjon.

FIBARO Walli Dimmer har et moderne og gjennomtenkt design. Bryteren er lavtbyggende og strømlinjeformet, og matcher uttaket de andre enhetene i FIBARO Walli-serien - en klar visuell fordel når flere enheter skal plasseres ved siden av hverandre, for eksempel i en dobbel ramme.

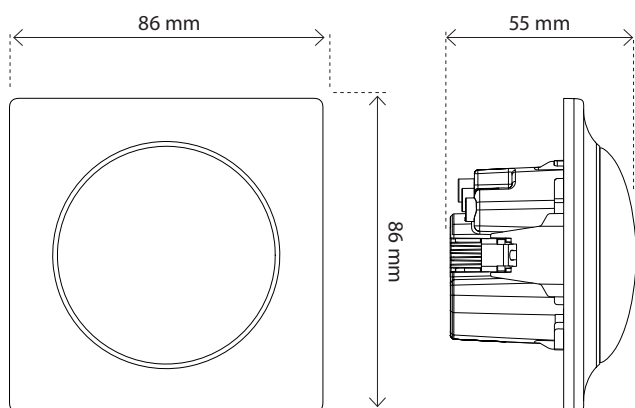

EL-NR.	PRODUKT
45 125 84	FIBARO Walli Dimmer

