

Artos GU10 u/pære


Dato: 24.11.18



El-nr	EAN	Produkt	Farge
3202127	7070990320344	Artos GU10 u/pære	Matt Hvit
3202128	7070990320351	Artos GU10 u/pære	Børstet Stål
3202129	7070990320368	Artos GU10 u/pære	Hvit

Teknisk beskrivelse

Sokkel:	GU10
Effekt:	Max 50W halogen
Spenning:	220-240V~50Hz
Tilt:	30°
Isolasjonsklasse:	Klasse 2
Kapslingsklasse:	IP23
Materiale:	Aluminium støpt, Pulverlakkert
Utsparring:	Ø82-84mm
Vedlikehold:	Rengjøres med en fuktig klut





PHILIPS
Hue White og farget
stemning
1-pakning GU10
Hvitt og farget lys
Direkte styring via
Bluetooth
Styres med app eller
stemmen*
Legg til Hue Bridge for å
få tilgang til flere
funksjoner

8718699628659

Enkel smartbelysning

Sett farge på hjemmet ditt med en spotlightpære. Med 16 millioner farger å velge mellom kan dette lyset gi hjemmet ditt en ny personlighet. Styr lyset umiddelbart via Bluetooth i et rom, eller koble til Hue Bridge for å låse opp alle funksjonene.

Bruk fantasien

- Lek deg med lys og velg mellom 16 millioner farger

Enkel smartbelysning

- Styr opptil ti lyskilder med Bluetooth-appen
- Styr belysningen med stemmen*
- Skap en personlig opplevelse med fargerik smartbelysning
- Skap den rette stemningen med hvitt lys som kan justeres mellom varmt og kjølig
- Finn de perfekte lysinnstillingene til dine daglige gjøremål
- Få tilgang til alle de smarte belysningsfunksjonene med Hue Bridge

PHILIPS


Høydepunkter

Dekorér med lys




Lek deg med 16 millioner farger i Hue-appen, og velg belysningen som passer best til humøret ditt. Bruk et favorittbilde og gjenopplev de spesielle øyeblikkene med livlig lys. Lagre lysinnstillingene du liker best, og få dem frem når som helst med kun ett tastetrykk.

Styr opptil ti lyskilder med Bluetooth-appen

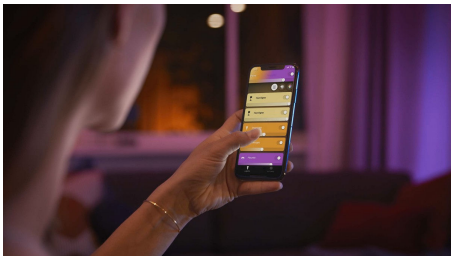

Med Hue Bluetooth-appen kan du styre Hue-smartbelysningen i et enkelt rom i hjemmet. Tilføy opptil ti intelligente lyskilder og styr alle sammen med et tastetrykk på mobilenheten din.

Styr belysningen med stemmen*

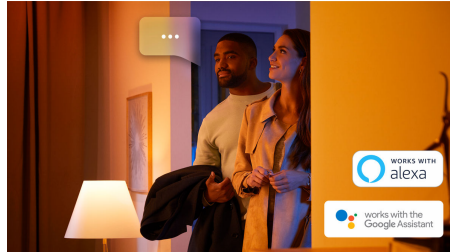

Styr belysningen med stemmen i stedet for hendene! Med enkle talekommandoer kan du styre en enkelt lampe, eller flere lyskilder i et rom. *Fungerer med Alexa kombinert med en kompatibel Echo-enhet. Kompatibilitet med Google Home- og Google Nest-enheter kommer snart.

Skap en personlig opplevelse med fargerik smartbelysning



Transformer hjemmet med over 16 millioner farger, og skap øyeblikkelig den rette stemningen til enhver begivenhet. Med et tastetrykk kan du lage feststemning, forvandle stuen til en kinosal, fremheve interiøret ved hjelp av farger og mye mer.

Skap den rette stemningen med hvitt lys som kan justeres mellom varmt og kjølig



Disse lyspærene og lysarmaturene gir ulike nyanser av hvitt lys, fra varmt til kjølig. Med full dimming fra skarpt dagslys, til dempet nattlys, kan du justere lyskildene slik at de lyser med akkurat den nyansen og skarpheten du trenger.

Finne de perfekte lysinnstillingene til dine daglige gjøremål



Gjør dagen din lettere og behageligere med fire lysinnstillinger som er håndlaget spesielt for daglige gjøremål: Energize, Concentrate, Read og Relax. De to kalde nyansene, Energize og Concentrate, hjelper deg med å komme i gang om morgenen eller holde fokus, mens de varmere innstillingene Read og Relax er perfekte når du vil nyte en god bok eller slappe av.

Få tilgang til alle de smarte belysningsfunksjonene med Hue Bridge



Bruk en Hue Bridge (selges separat) sammen med smartbelysningen din for å oppleve alle funksjonene Philips Hue har å by på. Med en Hue Bridge kan du legge til opptil 50 intelligente lyskilder som kan styres fra hvor som helst i hjemmet. Opprett timere og rutiner for å automatisere konfigureringen av smartbelysningen. Bruk lys til å våkne og sovne, styr hele belysningen når du ikke er hjemme, eller legg til tilbehør

som bevegelsessensorer og smarte lysbrytere.

Spesifikasjoner

Miljøet

- Maks fuktighet ved drift: 5 % H<math>< 95\%</math> (ikke kondenserende)
- Driftstemperatur: -20 °C til 45 °C

Garanti

- 2 år: Ja

Lyspæren

- Fargetemperatur: 2000K-6500K
- Diameter: 50 mm
- Sokkel: Gu10
- Høyde: 58 mm
- Levetid: 15 000 time(r)
- Lysmengde: 16 millioner farger, Varm hvit til kjølig dagslys, Kan bare dimmes via smartenheten
- Effekt i lumen: 350 lm ved 4000K
- Maks. effekt i bruk: 5,7 W
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)
- Programvare kan oppgraderes: Ja
- Oppstart: Umiddelbar lyseffekt på 100 %
- Effekt: 5,7 W

Det som er i esken

- Hue-pærer: 1

Hva støttes

- Philips Hue-appen: Android 7.0 and later, IOS 11 and later
- Stemmeassistenter: Amazon Alexa, Google Assistant

Mål og vekt på innpakning

- SAP EAN/UPC – enhet: 8718699628659
- EAN/UPC – boks: 8718699628666
- SAP-bruttovekt EAN (del): 0,074 kg
- Nettovekt (del): 0,048 kg
- SAP-høyde (del): 16,500 cm
- SAP-lengde (del): 5,500 cm
- SAP-bredde (del): 8,800 cm



Utgivelsesdato:
2019-08-01
Versjon: 0.309

© 2019 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.



PHILIPS
Hue White og farget
stemning
Startsett GU10
Hvitt og farget lys
Direkte styring via
Bluetooth
Styres med app eller
stemmen*
Hue Bridge følger med

8718699629274

Enkel smartbelysning

Sett farge på rommet ved hjelp av tre smarte spoter som tilbyr varmt til kjølig hvitt lys samt 16 millioner farger. Styr lyset direkte via Bluetooth i ett rom, eller koble til Hue Bridge for å få tilgang til samtlige funksjoner.


Enkel smartbelysning

- Styr opptil ti lyskilder med Bluetooth-appen
- Styr belysningen med stemmen*
- Skap en personlig opplevelse med fargerik smartbelysning
- Skap den rette stemningen med hvitt lys som kan justeres mellom varmt og kjølig
- Finn de perfekte lysinnstillingene til dine daglige gjøremål
- Få tilgang til alle de smarte belysningsfunksjonene med Hue Bridge

PHILIPS


Høydepunkter

Styr opptil ti lyskilder med Bluetooth-appen

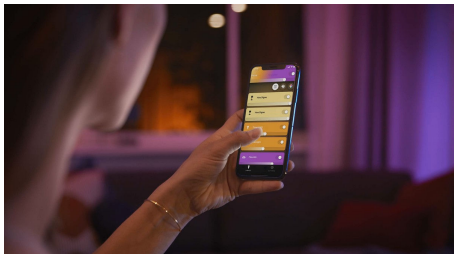

Med Hue Bluetooth-appen kan du styre Hue-smartbelysningen i et enkelt rom i hjemmet. Tilføy opptil ti intelligente lyskilder og styr alle sammen med et tastetrykk på mobilenheten din.

Styr belysningen med stemmen*

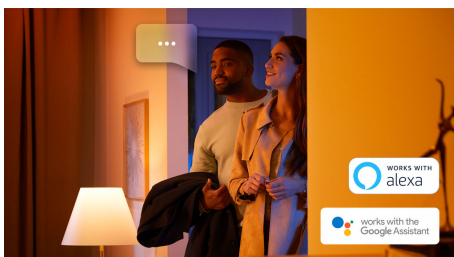

Styr belysningen med stemmen i stedet for hendene! Med enkle talekommandoer kan du styre en enkelt lampe, eller flere lyskilder i et rom. *Fungerer med Alexa kombinert med en kompatibel Echo-enhet. Kompatibilitet med Google Home- og Google Nest-enheter kommer snart.

Skap en personlig opplevelse med fargerik smartbelysning



Transformer hjemmet med over 16 millioner farger, og skap øyeblikkelig den rette stemningen til enhver begivenhet. Med et tastetrykk kan du lage feststemning, forvandle stuen til en kinosal, fremheve interiøret ved hjelp av farger og mye mer.

Skap den rette stemningen med hvitt lys som kan justeres mellom varmt og kjølig




Disse lyspærene og lysarmaturene gir ulike nyanser av hvitt lys, fra varmt til kjølig. Med full dimming fra skarpt dagslys, til dempet nattlys, kan du justere lyskildene slik at de lyser med akkurat den nyansen og skarpheten du trenger.

Finn de perfekte lysinnstillingene til dine daglige gjøremål



Gjør dagen din lettere og behageligere med fire lysinnstillinger som er håndlaget spesielt for daglige gjøremål: Energize, Concentrate, Read og Relax. De to kalde nyansene, Energize og Concentrate, hjelper deg med å komme i gang om morgenen eller holde fokus, mens de varmere innstillingene Read og Relax er perfekte når du vil nyte en god bok eller slappe av.

Få tilgang til alle de smarte belysningsfunksjonene med Hue Bridge

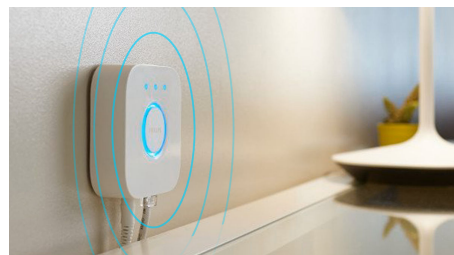

Bruk en Hue Bridge (selges separat) sammen med smartbelysningen din for å oppleve alle funksjonene Philips Hue har å by på. Med en Hue Bridge kan du legge til opptil 50 intelligente lyskilder som kan styres fra hvor som helst i hjemmet. Opprett timere og rutiner for å automatisere konfigureringen av smartbelysningen. Bruk lys til å våkne og sovne, styr hele belysningen når du ikke er hjemme, eller legg til tilbehør som bevegelsessensorer og smarte lysbrytere.

Spesifikasjoner

Miljøet

- Maks fuktighet ved drift: 5 % <H<95 % (ikke kondenserende)
- Driftstemperatur: -10–45 °C

Garanti

- 2 år: Ja

Strømforbruk

- Energieffektivitetsmerke: A+

Kontrollseneteret

- Frekvensbånd: 2.4GHz
- Høyde: 26 mm
- Lengde X bredde: 88*88 mm
- Maks. antall lyspærer: 50
- Strømadapter: 100–240 V AC / 50–60 Hz

Lyspæren

- Diameter: 50 mm
- Sokkel: Gu10
- Form: Spot
- Høyde: 58 mm
- Inngangspenning: 220V–240V
- Levetid: 15 000 time(r)
- Lysmengde: 16 millioner farger, Fra varme til kalde hvitnyanser, Hvitt lys av høy kvalitet
- Maks. effekt i bruk: 5,7 W
- Maks. strømforbruk i standbymodus: 0.5 W
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)
- Programvare kan oppgraderes: Ja
- Oppstart: Umiddelbar lyseffekt på 100 %

Det som er i esken

- Bridge: 1
- Hue-pærer: 3

Hva støttes

- Philips Hue-appen: Android 7.0 and later, IOS 11 and later
- Stemmeassistenter: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (Via Hue Bridge), Microsoft Cortana (Via Hue Bridge)

Mål og vekt på innpakning

- EAN/UPC – boks: 8718699629281
- SAP-bruttovekt EAN (del): 0,000 kg
- Nettovekt (del): 0,083 kg
- SAP-lengde (del): 0,000
- SAP-bredde (del): 0,000
- SAP EAN/UPC – sett: 8718699629274



Utgivelsesdato:
2019-08-01
Versjon: 0.225

© 2019 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

**Downlightkabel RXKX 90 2x1,5 Bunt 25 m**

El-nr	EAN	Produkt
59344	7070990108225	Downlightkabel RXKX 90 2x1,5 Bunt 25 m



Kabel for downlightanlegg med lederisolasjon og ytre kappe av blyfri PVC for maksimal driftstemperatur 90 °C. RXKX 90 er spesielt beregnet for downlight-belysning. Leveres som bunt.

Lengde	25 meter
Spenning	300/500V
Tverrsnitt	2x1,5 mm ²
Ledermateriale	Kobber/fortinnet kobber klasse 5
Standard	EN 50363-5/EN 50363-4-1
Sertifikater	CE

Downlightboks høy

Dato: 07.10.19



El-nr	EAN	Produkt	Farge
3202116	7070990327848	Downlightboks høy	Hvit

Teknisk beskrivelse

Høyde x Bredde:	132 x 256mm
Lengde:	340-580mm
Standard:	750 °C i henhold til ICE 60 695-2-10- og ICE 60695-2-11
Materiale:	PP(V0), halogenfritt, flammehemmende

