

SNOWMAT/300, varmekabelmatte 300 W/m²

SNOWMAT 300 2150W 0,4x17,5m

SNOWMAT/300 2150 W

Nexans ref.: 10035245
El. nummer: 1034208
GTIN (EAN 13): 7045210026429


To-leder varmekabelmatte med skjult skjøt for snøsmelteanlegg

Beskrivelse

SNOWMAT er ideell for rask og kostnadseffektiv installasjon av is- og snøsmelteanlegg i utendørsarealer som oppkjørsler, gårdsplasser etc. Kan benyttes i arealer med asfalt, betong, heller eller stein.

SNOWMAT består av en toleder varmekabel som er festet til et glassfiberforsterket plastnett. Kabelmatten kan forlegges direkte i varm asfalt med en maks. temperatur på 160 °C. Varmekabelmatten leveres i bredde 40 cm for hjulspor og 80 cm bredde for større arealer.

IP-klasse: IPX7

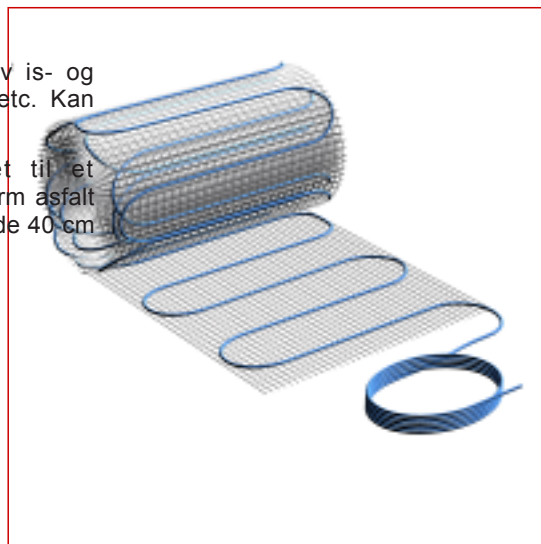

Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1; IEC 60800

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Isolasjon	PEX
Jordtråd	Kobber
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Ledertype	Entrådet motstandstråd
Skjerm	Ledende polymer
Skjøt type	Intergrated/hidden
Number of conductors	2
Dimensjonsegenskaper	
Mattelengde	17,4 m
Matteareal	7 m ²


Skjøt type
Intergrated/hidden

Flammehemmende
IEC 60332-1

SNOWMAT/300, varmekabelmatte 300 W/m²

SNOWMAT 300 2150W 0,4x17,5m

Dimensjonsegenskaper

Mattebredde	0,4 m
Nettovekt (ca.)	5,8 kg
Nominell ytre diameter	7,5 mm

Elektriske egenskaper

Min. elementmotstand	23,4 Ohm
Nominell elementmotstand	24,6 Ohm
Maks. elementmotstand	27,1 Ohm
Driftsspenning (V)	230 V
Flateeffekt	300 W/m ²
Nominell effekt	2150 W

Bruksegenskaper

Tillederlengde	10 m
Effekt/meter	30 W/m
Maks. driftstemperatur ytre kappe	65 °C
Elementlengde	72 m
Flammehekkende	IEC 60332-1
Metereffekt	30 W/m



Skjøt type
Integrated/hidden



Flammehekkende
IEC 60332-1