


EC

For montering av rør fra 16-50 mm. Alle typer EC-fester kan klipses til hverandre uavhengig av dimensjon. EC-festene kan klipses på rørfestet AKS eller skrues fast til underlaget. Kan også klipses på stripsfestene ESD, EKP og ESP. Låsebøyle UVB kan festes på rørfestet EC.

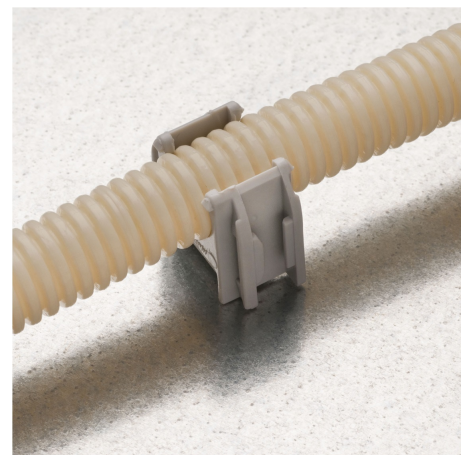

EI.Nr	Type	Farge	Ø mm	Pakning
1323120	EC 16	Grå	16	100
1300859	EC-16	Sort	16	100
1323003	EC-16	Grå	16	600*
1323123	EC 20	Grå	20	100
1300860	EC-20	Sort	20	100
1323004	EC-20	Grå	20	500*
1323125	EC 25	Grå	25	100
1323127	EC 32	Grå	32	50
1323129	EC 40	Grå	40	50
1323130	EC 50	Grå	50	50

*Leveres i robust plastbøtte.

Teknisk info:

Utført i UV-stabilisert, halogenfri og korrosjonsfri Polyamid. -20 - +85°C. Uttrekkskraft 40kg. Bor Ø 6mm.