

DALI DIM



Produktegenskaper:

- Dimbar med DALI signal
- 52mA innebygd strømforsyning
- Innebygd on/off bryter i dimme hjul
- Innebygd overspenning og overbelastning vern
- Mulighet for å lagre lysstyrke
- Standby strøm <0.5w
- Sett adresser, gruppeadresser, lysscene adresser og broadcast adresser via dipswitch




Tekniske data:

- Spenning: 230V (9.5-22.5VDC via bus kabel)
- Maks strøm: 52mA
- Dimmemetode: DALI
- Maks DALI enheter: 26stk
- Belastningseffekt: 0.9W
- Dimmeområde: 1-100%
- Omgivelsestemperatur: 0-40°C


Dipswitch innstillinger:

Via dip switch kan du sette 64 adresser(0-63)
16 gruppeadresser(0-15 og broadcast adresser.

Total adresse verdi = summen av dip switch verdi



Målskisse:

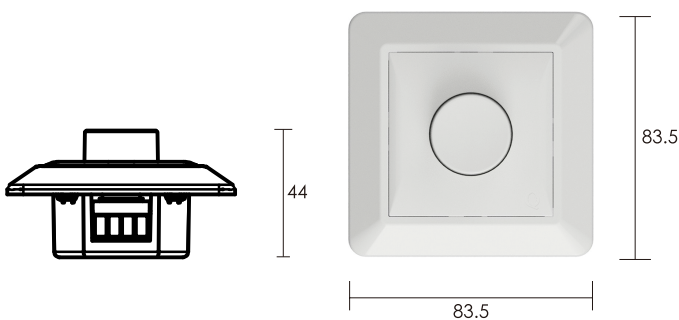

Koblingskjema:

