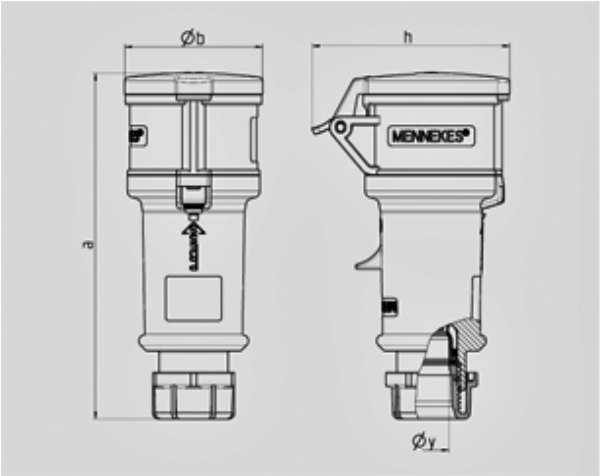

Drawing	Amp.	16			32		
3 MB 60	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	160	174	172	214	214	210
	b	57	61	69	75	75	80
	h	83	92	98	100	100	108
	y	16	16	16	22	22	22
Terminal for cond. cross		1	1	1	2,5	2,5	2,5
section (mm^2) min.-max.		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6