

ALTEA TILT WARMDIM

220-240V/AC ~ 50/60Hz 8W 180mA IP20




Downlighten kan dimmes ned helt flimmerfritt og dimmingen forandrer fargetemperaturen. Lav høyde. Ekstern driver med hurtigkobling for raskere og enklere installasjon. Dimbar med faseavsnitt dimmer. Enkel innstallering. Monteres uten verktøy.






The downlight is dimmable all the way down completely flicker-free and the dimming changes the color temperature. Low altitude. External driver with quick connector for faster and easier installation. Dimmable with trailing edge dimmer. Easy installation. Mounting without tools.

Total Effekt: 8W
LED effekt: 6,4W
Lumen chip: 680lm
Lumen downlight: 600lm
Ra: 95+
SDCM: ≤3
LED Chip: Bridgelux
Fargetemperatur: 2800-2000K (med dimming)
Lysspredning: 38° Tilt: 25°
Tetthetsgrad: IP20
Levetid: 50.000 timer L90


Total Power: 8W
LED power: 6.4W
Lumen chip: 680lm
Lumen downlight: 600lm
Ra: 95+
SDCM: ≤3
LED Chip: Bridgelux
Colour Temperature: 2800-2000K (with dimming)
Beam Angle: 38° Tilt: 25°
IP Rating: IP20
Lifetime: 50,000 hours L90

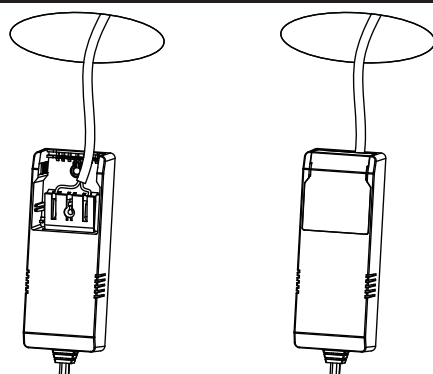


IP20

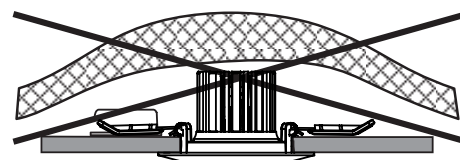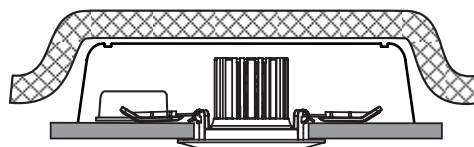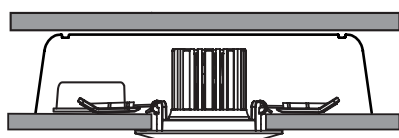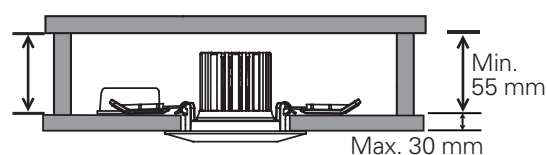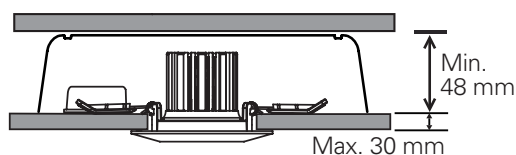

MÅL / MEASURES

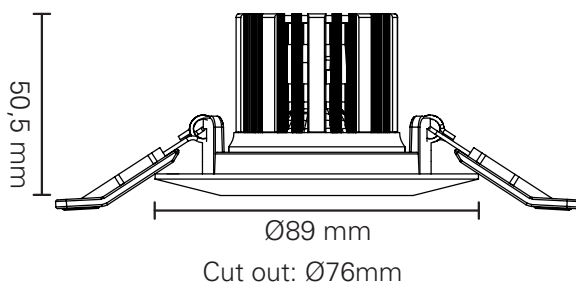

Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning. /
Minimum distance to flammable material in the beam direction



Må installeres av registrert elektroforetak.
Must be installed by registered electrical company.

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse: se tabell eller merkelapp.
This product contains a light source of energy efficiency class: see table or label.

El-nr	Produkt	Effekt(W)	energieffektivitetsklasse forlys
3234640	ALTEA TILT WARMDIM 8W IP20 MATT HVIT	8	F
3234641	ALTEA TILT WARMDIM 8W IP20 BØRSTET STÅL	8	F