

BAC Armeringsnett

Produktbeskrivelse:

BAC Armerings nett er fremstilt av forstrekke ståltråder som er galvanisert for å hindre rustdannelse i stålet, de produseres i tykkelse 2mm og 2,5 mm med rutestørrelse på 70 og 25 mm avhengig av bruksområdet formatet på nettene er 1200 x 800 mm.


Bruksområder:

BAC Armerings nett er egnet som armering /forsterkning og avstiving Sparkling av gulvkonstruksjoner med bjelkeavstand C/C 60 samt mindre støpe arbeider som for eksempel baderoms støp.

BAC armerings nett blir også brukt til å binde varmekabel i å holde riktig avstand mellom kablene. Ved bruk av 2,5 mm tråddykkelse vil nettet tilfredsstille kravet om avstand til brennbar materiale ved at kablene blir festet på nettets øverste tråd og dermed blir liggende 5 mm over brennbar materiale (NEK400)


Bruksmåte:

Ved bruk i forbindelse med sparkling av gulver bør nettet festes mekanisk til underlaget med krampespiker, stifter skruer eller monterings lim avhengig av hvilket underlag man har. Ved bruk i støpe masser «bakes» nettet inn i støpen i den høyden man ønsker.

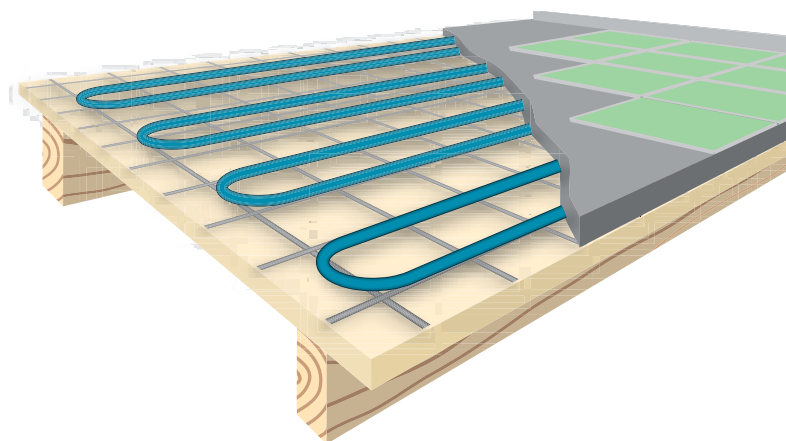

BAC49511	BAC STD STÅL ARMERINGSNETT 80 x 120 (70 x 70 x 2mm)
BAC49512	BAC STÅL ARMERINGSNETT 80X120 (70 x 70 x 2,5)
BAC49513	BAC STÅL ARMERINGSNETT 80X120 (25 x 25 x 2mm)

Armeringsnett i stål

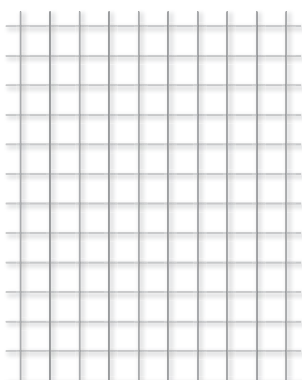

DURI FAGPROFIL AS
Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo
tlf. +47 24 13 13 50 - faks. +47 24 13 13 51
ordrekontor@fagprofil.no - www.fagprofil.no

